

# ***Zákaznický rozdávěč OCB 12***



**Rozváděče  
zásuvky**




## Zákaznický rozváděč OCB 12

Zákaznický rozváděč OCB 12 je plastový uzamykatelný box s kapacitou 24 svarů s možností osadit 12 SC nebo 24 LC konektory. Pro osazení konektorů jsou určeny výhradně duplexní (SC) nebo quadplexní (LC) adaptéry. Rozváděč je osazen dvěma kazetami pro uložení 12 svarů (ve dvou vrstvách).

Rozváděč je ve spodní části osazen třemi průchodkami. Pravá průchodka je určena pro příchozí kabel Ø 6 - 12 mm. Proti průchodce je uvnitř skříně umístěn fixační element, umožňující tahovou fixaci pláště kabelu (kovovou stahovací sponou) nebo tahových prvků (šroubovou svorkou). Prostřední a levá průchodka jsou určeny pro odchozí zákaznické kabely / patchcody. Součástí příbalu jsou dva těsnící prvky, umožňující zatěsnění až 12 odchozích patchcordů v jedné z těchto průchodek. Pro navedení vláken kabelu do kazety slouží přiložené ochranné trubičky z průhledného plastu. Kazety jsou sklopné, v rozváděči lze v prostoru pod kazetami realizovat rezervy bufferů kabelu nebo pigtailů.


Rozváděč se instaluje ve svislé poloze pomocí čtyř dodaných šroubů a hmoždinek. Montážní otvory v rozváděči se nachází mimo těsněný prostor. Dveře rozváděče lze po otevření do specifického úhlu sejmout. Rozváděč je vodotěsný s krytím IP65.

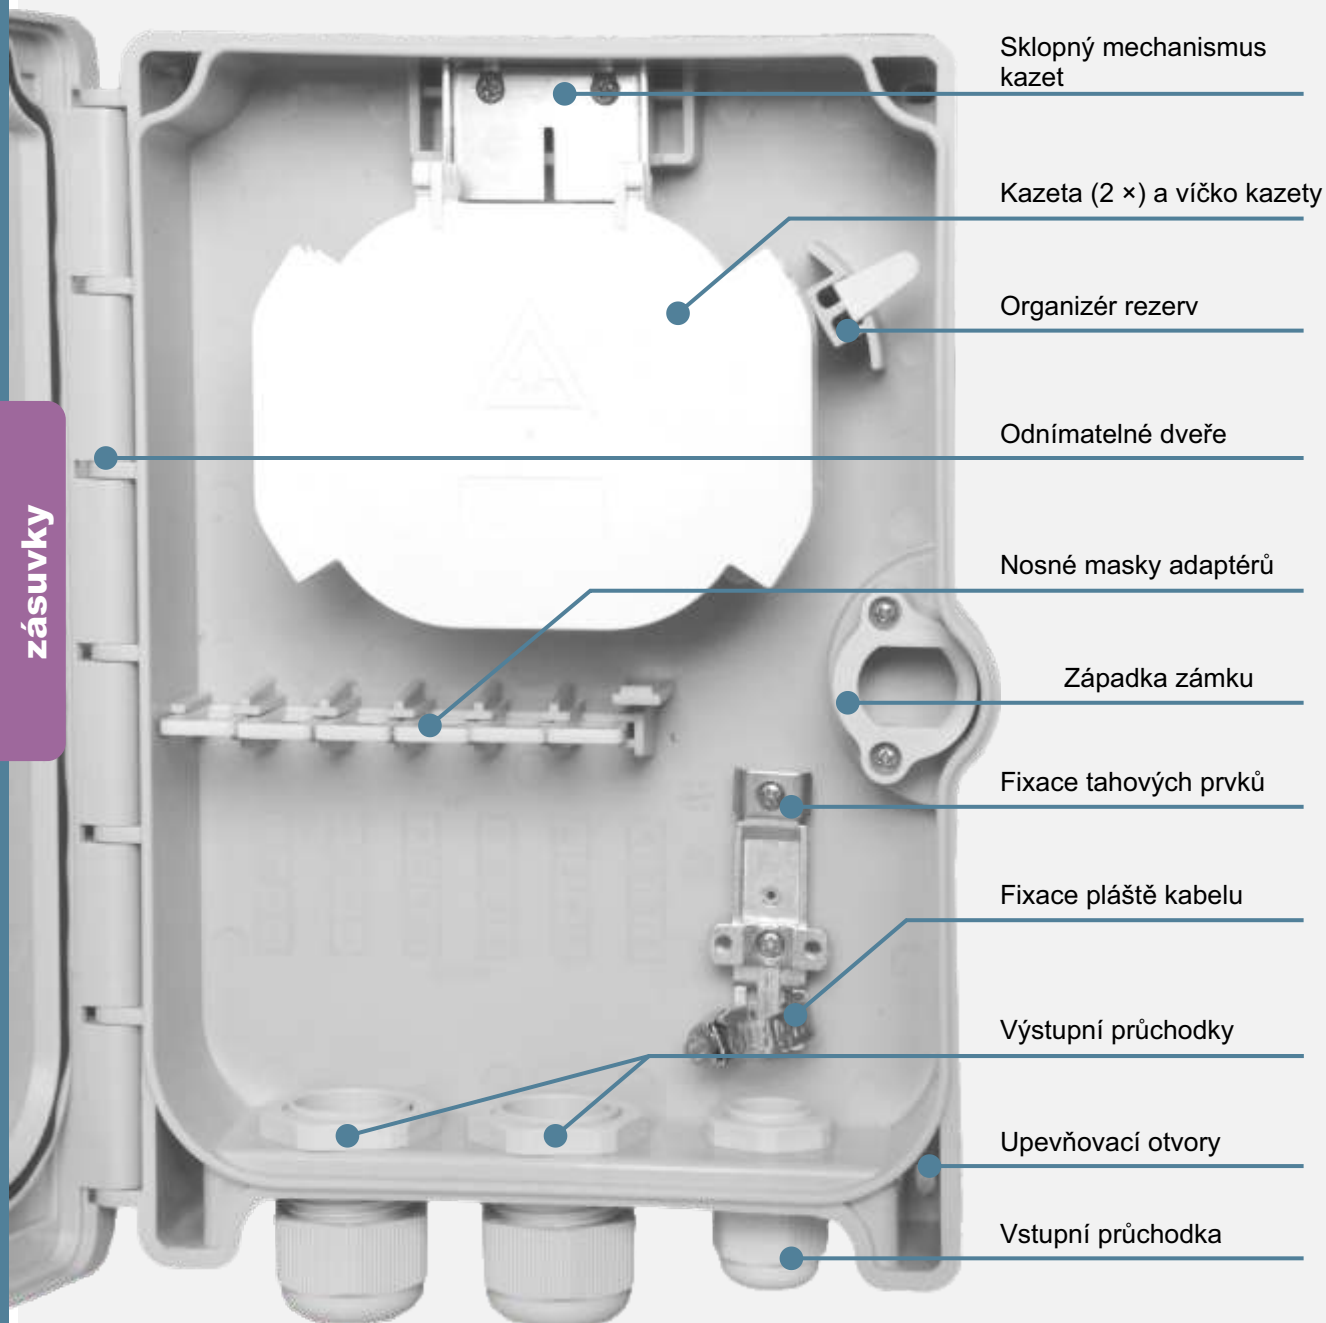

## Zákaznický rozváděč OCB 12

Typ rozváděče:	OCB 12	
Objednací kód:	705 000 005	
Počet kazet:	2 (součástí dodávky včetně víčka)	
Celková kapacita svarů:	24	
Typ kolektoru:	SC	LC
Typ adaptéru:	<b>duplexní</b>	<b>quadplexní</b>
Počet adaptéru:	<b>6</b>	
Celková kapacita konektorů:	12	24
Kabelové vstupy:	1 × vstupní průchodka, 2 × výstupní průchodka	
Typ vstupní průchodky:	PG13,5	
Rozsah průměru vstupního kabelu:	Ø 6 - 12 mm	
Typ výstupní průchodky:	2 × PG21 + těsnící element pro 12 patchcordů	
Rozsah průměru výstupní průchodky:	Ø 3 - 18 mm	
Maximální počet vystupujících patchcordů:	24	
Montáž rozváděče:	na stěnu pomocí 4 šroubů	
Uzavírání rozváděče:	zámek, v příbalu 2 × klíč	
Barva kabinetu:	šedá	
Stupeň krytí:	IP65	
Specifikace příbalu:	2 × ochranná trubička vláken kabelu (33 cm), 10 × vázací pásek (13 cm), 2 × těsnící element pro 12 patchcordů, 4 × hmoždinka + upevňovací vrut, 2 × klíč, 6 × nosná maska duplex / quadplex (LC) adaptéru, (osazeno: 2 × kazeta + 1 × víčko)	
Rozměry kabinetu (š × v × h) [mm]:	186 × 258 × 61	

Detail kazety a organizéru rezerv

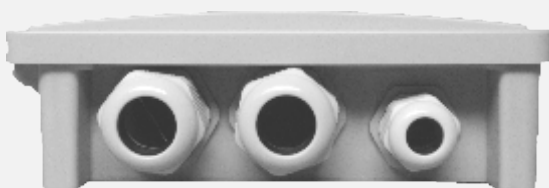

Kabelové vstupy a detail těsnícího elementu pro 12 vystupujících patchcordů

Copyright © 2014 OFA s.r.o. and its licensors. All rights reserved.