

Optický rozdávěč 3M™ FTB-M (Dříve označovaný FTB-CTB) Produktový list



Rozváděče
zásuvky

3M

OFA
Optical Fibre Apparatus



Optický rozváděč 3M™ FTB–M

Optický rozváděč 3M™ FTB–M (označovaný dříve jako FTB–CTB) je navržen jako univerzální vnější/vnitřní nástěnný rozváděč pro připojení účastnických optických kabelů. Rozváděč lze podle zvolené varianty vnitřní výstroje nakonfigurovat jako:

- variantu rozváděče s držákem čtyř adaptérů - viz obrázek na následující straně
- variantu rozváděče s držákem šesti adaptérů a jedním slotem pro standardní kazetu 3M o výšce 5mm (jeden slot) - viz obrázek níže

Komponenty pro obě varianty vnitřní výstroje jsou standardním příbalem každého rozváděče. Kapacita rozváděče je pro jednotlivé varianty 4/6 SC nebo E2000 konektorů, případně 8/12 LC konektorů. Kapacita svarů závisí na zvolené kazetě, maximálně lze realizovat 12 svarů. Lze případně zvolit i variantu kazety s PLC splitterem. V rozváděči lze fixovat vstupní kabel, výstupní kabely nejsou fixovány. Rozváděč je vybaven dvěma vstupy přímo ze zdi, ve variantě s držákem čtyř SC adaptérů lze osadit a využít limiter ohybu pro kabel vstupující dnem skříně. Víko rozváděče je po obvodu těsněno pryžovým těsněním, které je použito i na straně vstupů kabelů (zespodu i ve dně).

Rozváděč je vhodný jako malý patrový rozváděč pro postupné napojování koncových zákazníků sítí FTTx a X-PON v bytových domech, a to jak pro vnitřní umístění v interiéru domu, tak pro vnější instalace, například rozváděč umístěný na fasádě domu.

Objednací kód **500 042 536**.



Rozváděč FTB–M ve variantě s držákem šesti adaptérů SC a jedním slotem pro standardní kazetu 3M™, foto s nasazenou kazetou pro 12 samostatných svarů (vlevo) a držák bez kazety (vpravo výše). Alternativně lze použít například kazetu pro 9 svarů a splitter 5×4×55 mm.



Optický rozváděč 3M™ FTB-M

Rozváděč FTB-M ve variantě s držákem čtyř adaptérů SC nebo E2000, eventuelně čtyř duplexních LC adaptérů. Držák je součástí standardního příbalu rozváděče.

Popis změny držáku je uveden v příloženém návodu. Po uvolnění západek a vyjmutí velkého držáku (pro 6 SC nebo E2000 konektorů a kazetu) nainstalujeme malý držák pro 4 konektory SC nebo E2000. Držák je fixován západkami a jištěn šroubem z příbalu rozváděče.


Rozváděč 3M™ FTB-M*

Rozměry:	190 × 130 × 45 mm (V × Š × H)	
Materiál:	Polykarbonát	
Kapacity konektorů:	varianta s držákem 4 SC	4×SC, 4×E2000, 8×LC
	varianta s držákem 6 SC	6×SC, 4×E2000, 12×LC
Kapacity svarů:	Dle použité 5mm kazety, maximálně 12 svarů	
Stupeň krytí:	IP 54	
Požární odolnost:	V0 dle UL 94	
Kabelové vstupy:	pryžové těsnění	
Barva:	Šedá, RAL 7035	
Objednací kód:	500 042 536	

*) původní označení FTB-CTB



Standardní sestava rozváděče

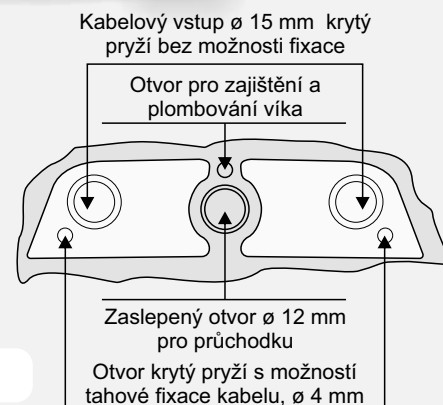

Copyright © 2013–2016 OFA s.r.o. and its licensors. All rights reserved.