

Optická zásuvka



Rozváděče
zásuvky

8686

OFA
Inovace optických sítí



Účastnická optická zásuvka 8686


Oblíbená optická zásuvka 8686, používaná k ukončení optické sítě na straně zákazníka v FTTH sítích, v kancelářských budovách (v případě sítí FTTD) a řadě dalších aplikací.

Zásuvka je hybridní a slouží k ukončení jednoho metalického kabelu (RJ-11/12, RJ-45) a jednoho až čtyř optických vláken (konektory SC, případně LC). Zásuvka se dodává standardně se záslepkou pozice pro metalický konektor, třemi záslepkami pro pozice optických konektorů (tzn. jedna pozice pro optický adaptér SC je vždy volná bez záslepky).

Zásuvka umožňuje uložení rezerv optických vláken a obsahuje vnitřní vyjímatelný díl pro uložení dvou svarů ve smrštitelné ochraně nebo mechanických spojů. Vnitřní vyjímatelný díl pro uložení svarů je nadimenzován i pro rozměrnější řešení mechanického spoje vláken, lze zde tudíž uložit jak mechanické spoje vláken Fibrok 2540G, tak i rozměrnější Fibrok 2529, případně další rozměrově obdobná řešení. Maximální délka ochrany svarů (dutinky) je 45 mm.

Zásuvku lze montovat na stěnu, na přístrojovou krabici v instalačním parapetním kanálu, případně na běžné přístrojové instalační krabice osazené ve zdi. Vnější rozměry zásuvky jsou 86x86x33 mm.

Objednáací číslo: **500 008 686**

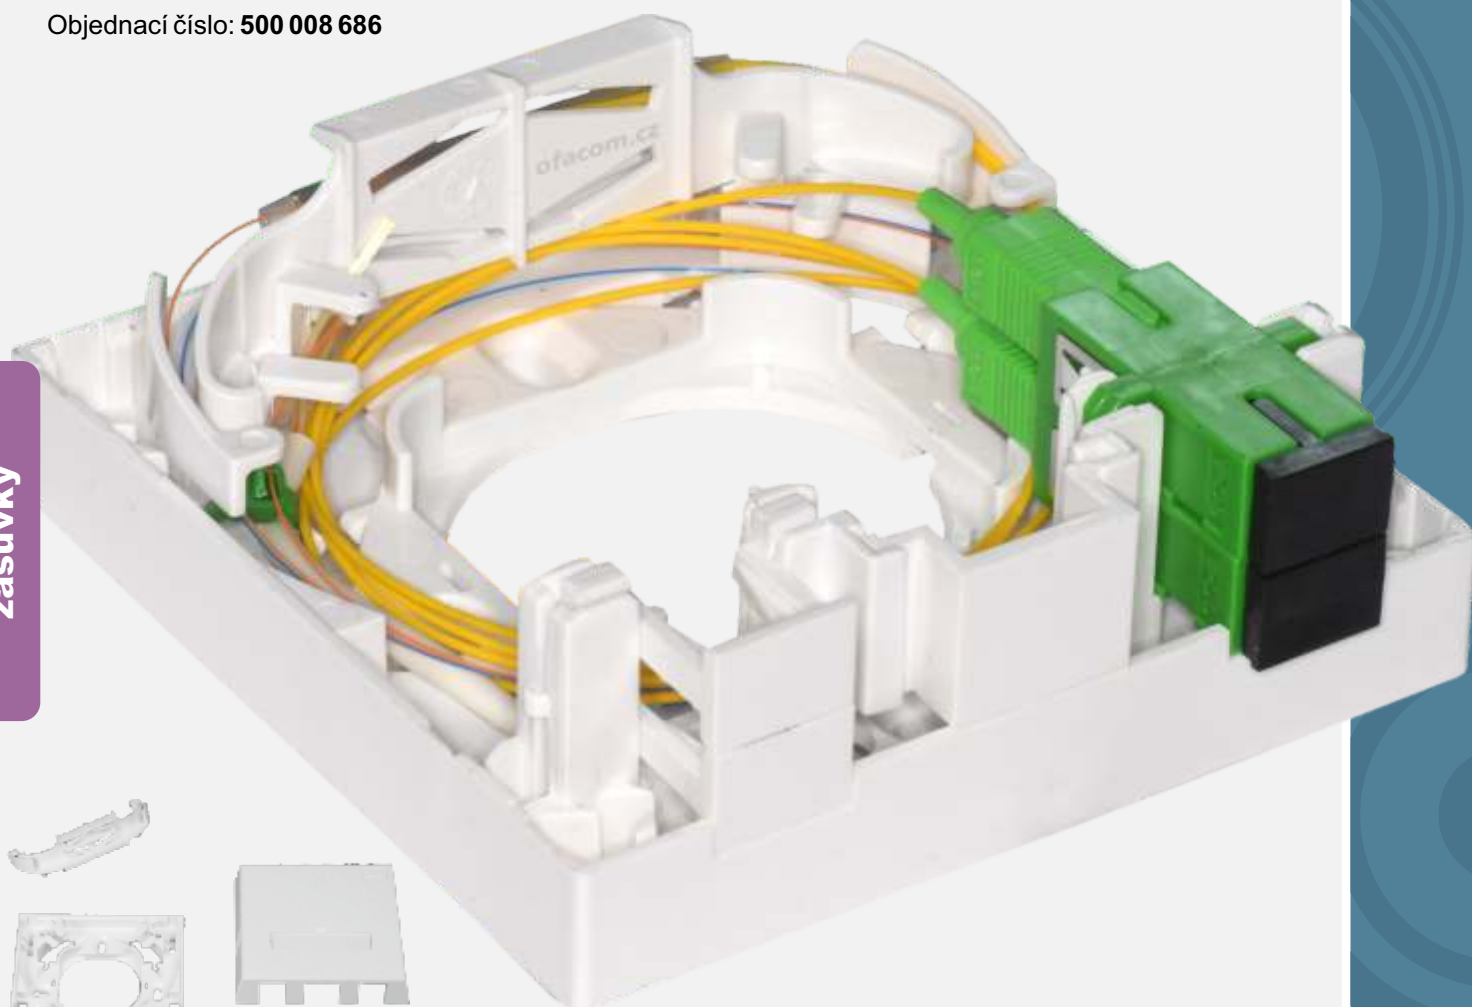


Rozváděče
zásuvky



Optická zásuvka 8686 je přizpůsobena pro zavedení vnitřních mikrotrubiček o vnějším průměru 5 mm (celem ze šesti různých směrů) a je pro tento účel vybavena zakusovacími prvky, které spolehlivě tahově fixují zavedenou trubičku. Dále lze do zásuvky zavést vnitřní optický kabel umístěný pod omítkou, případně zavedený do instalační krabice, na které je zásuvka osazena. Vnitřní management zásuvky spolehlivě vymezuje ohyby rezerv vláken a pigtailů. Zásuvku lze užit v kombinaci s pigtaily a svary nebo rychlemontovatelnými konektory. Zásuvku lze osadit až čtveřicí adaptérů SC, nebo rozměrově shodnými duplexními adaptéry LC.



Účastnická optická zásuvka 8686

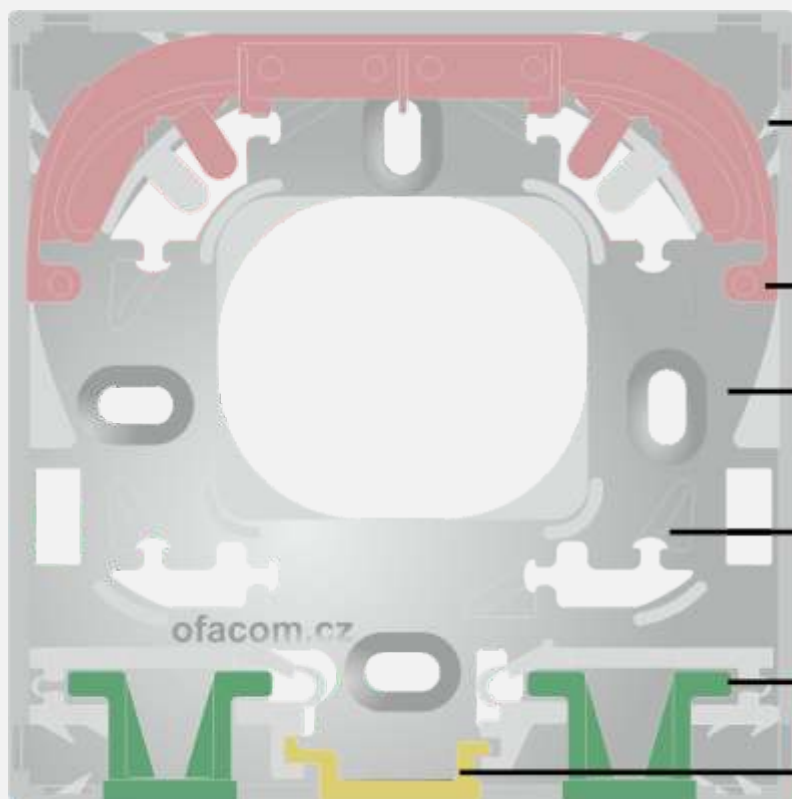

tahové fixace pro
mikrotrubičky Ø5mm


vyjímatelný díl pro uložení dvojice
svarů ve smršťitelné ochraně
nebo mechanických spojů

tělo zásuvky

vstupy 3mm kabelů
(EZ-Bend)

záslepky pozic optických
konektorů (SC, DLC)

záslepka pozice pro metalický
keystone (RJ-11/12, RJ-45)

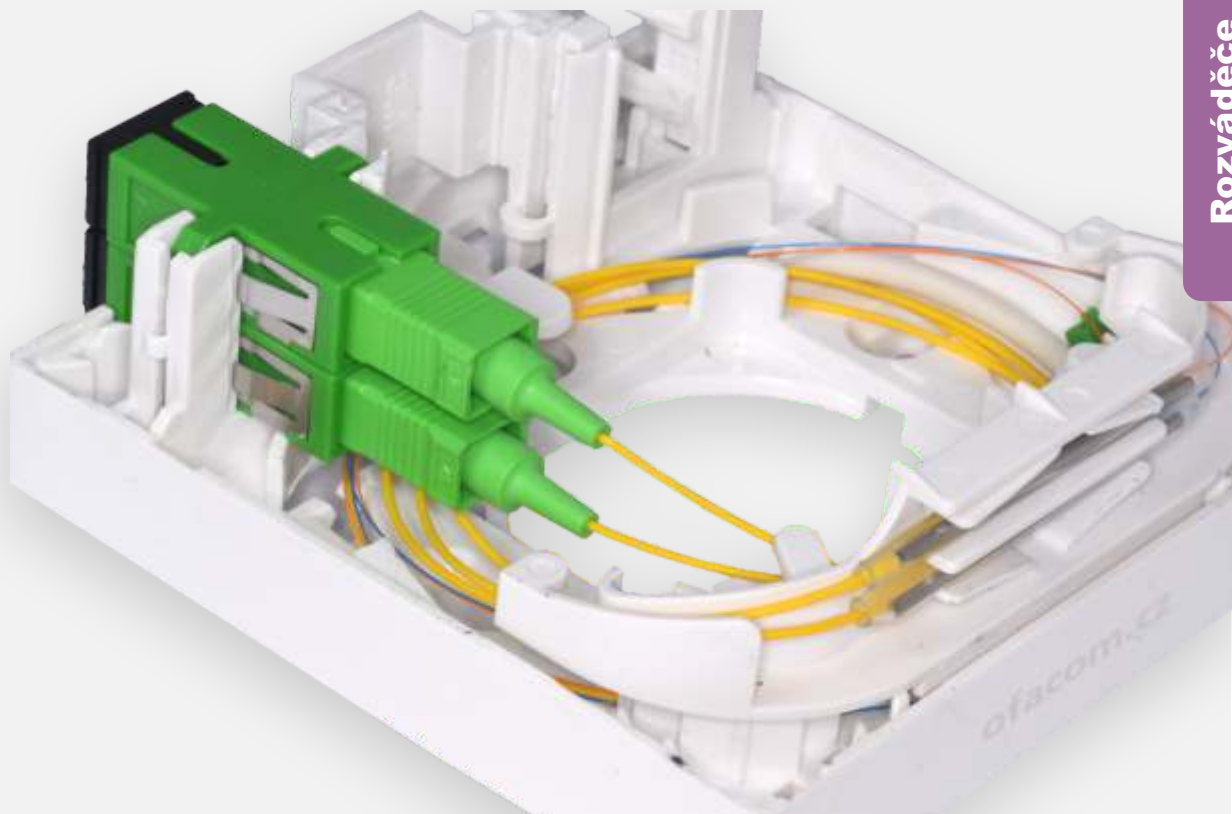

Rozváděče
zásuvky

Copyright © 2013–2021 OFA s.r.o. and its licensors. All rights reserved.