

Nosník spojek COYOTE[®] Dome na zed' a sloup

Spojky



**Univerzální nosník
pro čela 6,5" i 9,5"**

OFA
Optical Fibre Apparatus




Univerzální nosník spojky COYOTE® DOME

Inovovaný nosník spojky COYOTE® Dome slouží k instalaci spojky na zeď a sloup. Držák je univerzální pro všechny druhy spojek COYOTE® Dome. Držák je pouze nutné zkompletovat podle níže uvedeného postupu pro velikost čela 6,5" nebo 9,5". Pomocí držáku lze spojku přišroubovat na stěnu nebo na sloup. V případě montáže na sloup lze držák spojky páskovat ke sloupu pomocí nerezového systému pásek Bandimex.

Souprava držáku spojek COYOTE® Dome obsahuje základnu, dva upínací „L” profily a spojovací materiál:

(2 × šroub, 2 × podložka, 2 × pérová podložka, 2 × matice).

Objednací kód: 508 003 942 - Sada pro montáž spojky na zeď, sloup

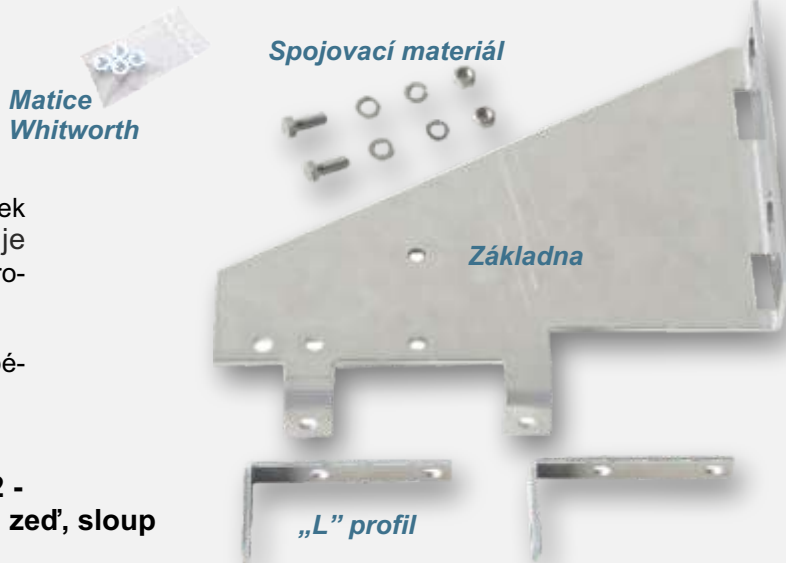

Instalace spojky COYOTE® Dome s čelem 6,5" na zeď či sloup

Pro upevnění spojky s čelem 6,5" použijeme základnu a jeden upínací „L” profil. Upínací „L” profil namontujeme pomocí spojovacího materiálu z příbalu na základnu, „L” profil je připevněn na základně delší stranou. Montáž je patrná z obrázku vlevo. Nosník upevníme na pevnou konstrukci (stěnu, sloup). Spojka se na takto smontovanou sestavu nosníku nasadí způsobem zobrazeným na obrázku vpravo. Spojka se nasadí na držák pomocí montážních šroubů, které jsou součástí čela spojky a přišroubuje se maticemi z příbalu držáku (čtveřice matic v uzavíratelném sáčku s Whitworthovým závitem – pozor, šrouby na čele spojky nemají metrický závit). Případně lze využít i shodné matice z příbalou spojky. Spojka je upevněna ve třech bodech.



Univerzální nosník spojky COYOTE® DOME

Instalace spojky COYOTE® Dome s čelem 9,5" na zeď či sloup

Pro upevnění spojky s čelem 9,5" použijeme základnu a oba upínací „L” profily. Upínací „L” profily namontujeme pomocí spojovacího materiálu z příbalu na základnu, „L” profily jsou připevněny na základně kratší stranou. Montáž je patrná z obrázku vpravo dole. Nosník upevníme na pevnou konstrukci (stěnu, sloup). Spojka se na takto smontovanou sestavu nosníku nasadí způsobem zobrazeným na obrázku vlevo.

Spojka se nasadí na držák pomocí montážních šroubů, které jsou nedílnou součástí čela spojky. Spojka se přišroubuje maticemi z příbalu držáku (čtveřice matic v uzavíratelném sáčku s Whitworthovým závitem – pozor, šrouby na čele spojky nemají metrický závit). Případně lze využít i shodné matice z příbalu spojky. Spojka je upevněna ve třech bodech.



Další komponenty naleznete v katalogových listech:



COYOTE® je obchodní značka registrovaná PREFORMED LINE PRODUCTS

Copyright © 2014–2019 OFA s.r.o. and its licensors. All rights reserved.