

# Optický distribuční rozváděč 3M™ PBPO/C NG

*Produktový list*



Rozváděče  
zásuvky

**3M**

**OFA**  
Optical Fibre Apparatus




## Optický distribuční rozváděč 3M™ PBPO/C NG

Optický distribuční propojovací rozváděč 3M™ PBPO/C NG nahrazuje původní optický rozváděč PBPOC 6-12e. Optický distribuční propojovací rozváděč 3M™ PBPO/C NG je navržen jako vnitřní distribuční nástěnný plastový rozváděč pro připojení šestnácti okonektorovaných účastnických optických kabelů (SC/UPC nebo SC/APC, pozor je nutné použít úzké adaptéry bez patek).

Rozváděč využívá standardní kazety 3M (viz samostatný produktový list), rozváděč je vybaven držákem kazet pro 4 pozice (4 ks 5mm kazet, 2 ks 10mm kazet nebo kombinace).

Rozváděč je vhodný jako patrový distribuční box pro napojování koncových zákazníků sítí FTTx a X-PON v bytových domech. Rozváděč je určen pro vnitřní umístění v interiéru domu.

Rozváděč je navržen pro 16 SC konektorů s úzkými adaptéry.

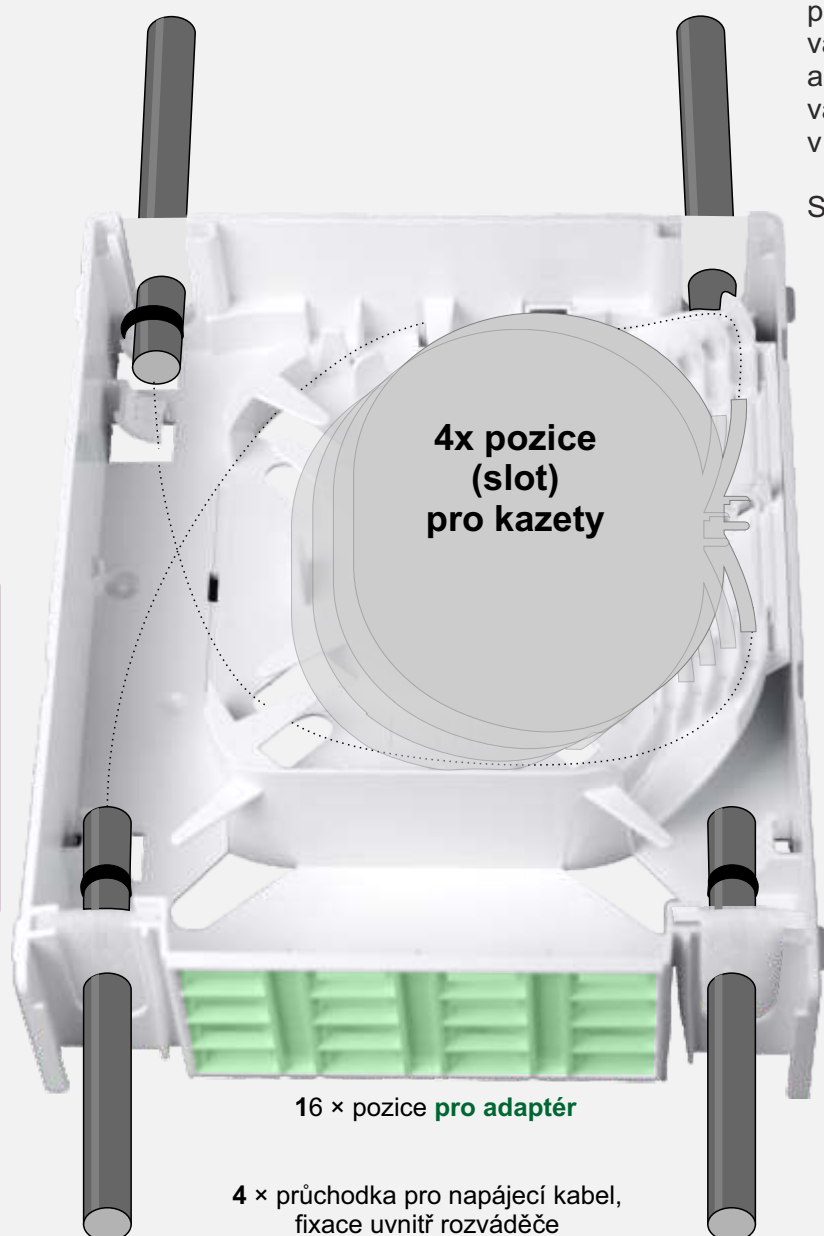

4x pozice  
(slot)  
pro kazety

16 x pozice pro adaptér

4 x průchodka pro napájecí kabel,  
fixace uvnitř rozváděče

Rozváděč je vybaven čtyřmi průchodkami napájecího kabelu, které umožňují průběžné vedení napájecích kabelů podél delších stran, a šestnácti pozicemi pro adaptéry. Průchodky napájecích kabelů jsou těsněny pěnovými manžetami. Vnitřní tahové prvky napájecího kabelu, pokud jsou v konstrukci kabelu použity, se upevňují pomocí přípravku uvnitř rozváděče. Dále je součástí rozváděče přípravek pro uchycení trubiček.


## Optický distribuční rozváděč 3M™ PBPO/C NG

Distribuční rozváděč 3M™ PBPO/C NG

|                     |   |  |
|---------------------|---|--|
| Objednací kód:      | <b>500 084 117</b>                        |  |
| Rozměry:            | 205 × 160 × 52 mm (V × Š × H)             |  |
| Materiál:           | Termoplast                                |  |
| Držák kazet:        | 4 pozice (sloty)                          |  |
| Kapacity svarů:     | Dle použitých kazet, max. 48 svarů        |  |
| Kapacity konektorů: | 16 × SC                                   |  |
| Typ adaptérů:       | adaptéry s bez bočních patek (Flangeless) |  |
| Stupeň krytí:       | IP 30                                     |  |
| Kabelové vstupy:    | 2 + 2 × Ø 13.5 mm                         |  |
| Tahová fixace:      | Napájecí kabely                           | Vázacím páskem uvnitř skříně, ev. fixací tah. prvků. |
| Barva:              | Bílá                                      |  |



Konstrukce rozváděče je plně symetrická s vyjímatelnou základnou pro kazety (pod kterou je veden druhý stoupací kabel). Základnu pro kazety lze po vyjmutí otočit a osadit na druhou stranu rozváděče. K rozváděči lze jako příslušenství dodat vnější kryt konektorů a nosník pro instalaci do stoupacích šachet.

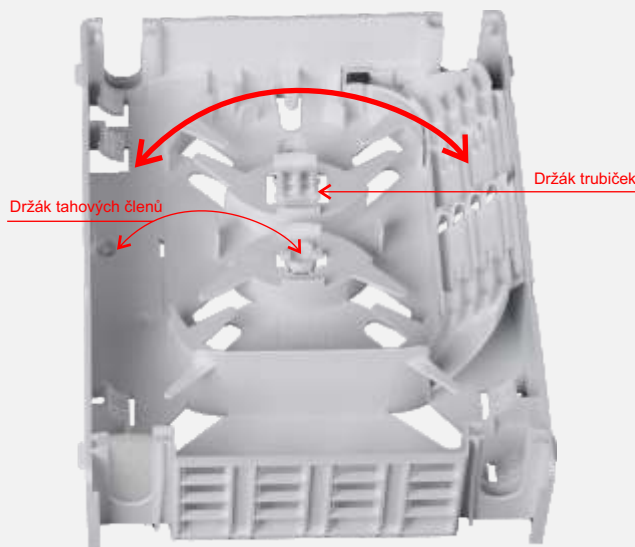

**PBPO/C NG, rozsah dodávky, nezobrazen 2×vázací pásek**

Rozváděč se dodává s těsněním stoupacích kabelů, hmoždinkami a šrouby, vázacími pásky, držákem tahových členů se šroubem a držákem trubiček (oba držáky je nutno odstříhnou ze základního výlisku). Adaptéry je nutné objednávat separátně.


**Rozváděče  
zásuvky**




## Optický distribuční rozváděč 3M™ PBPOC 6-12



PBPO/C NG, strana konektorů.

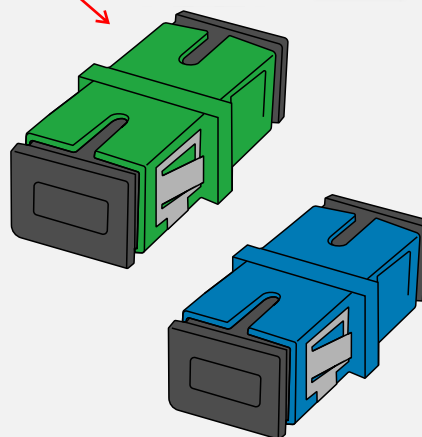

Pro konektory je nutné použít úzké adaptéry bez patek (Flangeless).

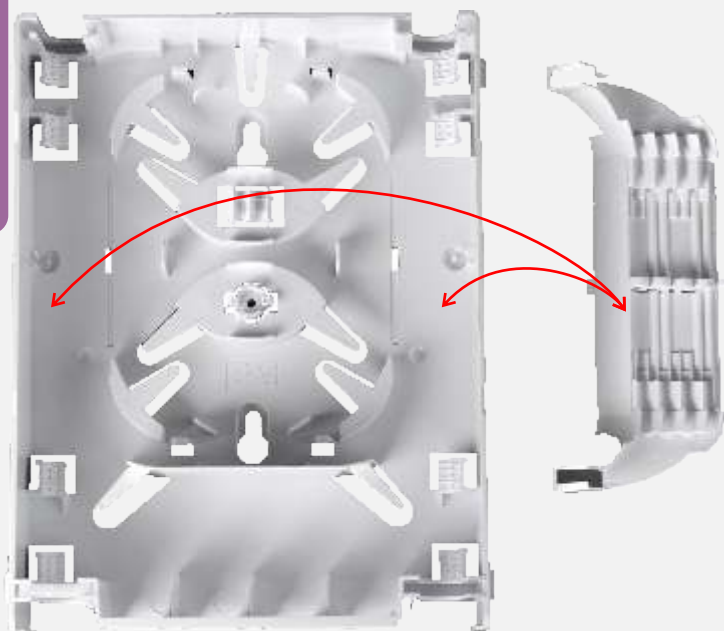

PBPO/C NG vyjímatelná základna pro kazety.

Copyright © 2013–2016 OFA s.r.o. and its licensors. All rights reserved.