


ZAFUKOVACÍ STROJ PRO PÁTEŘNÍ A PŘÍSTUPOVÉ SÍTĚ

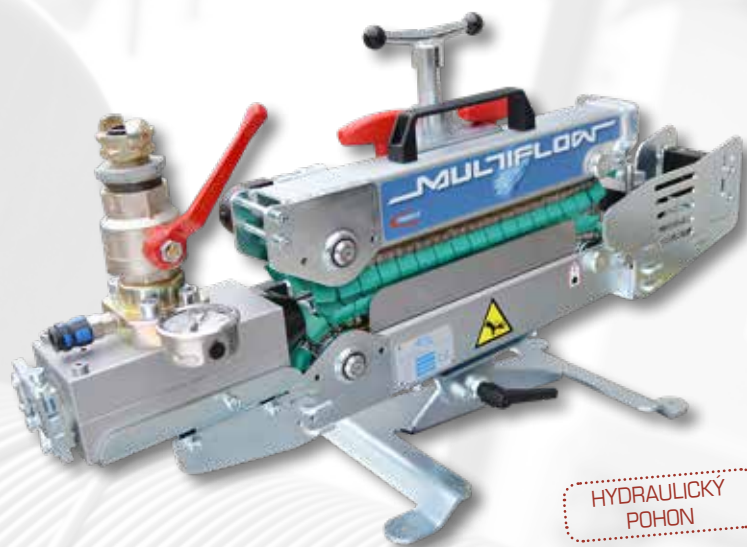

- **Vhodný pro zafukování svazků mikrotrubiček**

Výkonný stroj pro zafukování svazků mikrotrubiček do optických chrániček a optických kabelů do HDPE chrániček.

- **Praktická konstrukce**

Zafukovací stroj MultiFlow byl navržen s ohledem na vysokou funkčnost a snadnou obsluhu.

- **Instalace s využitím stlačeného vzduchu nebo vody**

V případě MultiFlow lze jako instalační médium užít jak vzduch, tak vodu. V případě, že je jako instalační médium užita voda, lze instalovat mikrotrubičky nebo optické kabely na výrazně delší vzdálenosti v porovnání se vzduchem. Instalace je však náročnější na provedení a vybavení.

- **Robustní provedení**

Robustní a odolná konstrukce MultiFlow jej předurčuje k práci v náročných venkovních podmínkách, běžných pro zafukování optických kabelů a svazků mikrotrubiček v podzemních optických sítích.

- **Flexibilní řešení**

MultiFlow je flexibilní konstrukcí zafukovacího stroje, který umožňuje jak instalaci mikrotrubičkových svazků, tak zafukování optických kabelů do HDPE chrániček. MultiFlow lze velmi snadno překonfigurovat pro kombinace různých počtů a průměrů mikrotrubiček zafukovaných v konkrétních trasách. Hydraulický pohon umožňuje jemné řízení rychlosti instalace a v případě potřeby i rychlé zastavení, nebo okamžitou změnu směru pohybu kabelu.

SPECIFIKACE

Objednací číslo:.....	101-10002
Rozsah průměrů kabelů ¹ :.....	5.5 - 32 mm
Rozsah průměrů HDPE chrániček ² :.....	10 - 63 mm
Délka instalace ³ :.....	až do 10000 m
Rychlost instalace:.....	až 80 m/min.
Doporučený tlak a průtok vzduchu ⁴ :.....	8-12 bar (8,000-12,000 l/pr. min.)
Hmotnost:.....	40 kg
Délka:.....	700 mm
Šířka:.....	230 mm
Výška:.....	350 mm

¹ Nutné 2 sady řetězů, 5,5–8 mm a 8–32 mm.

² Standardní průměr chrániček: 14–60 mm, při speciální zákaznické úpravě stroje: 10–13 mm, 60–63 mm

³ Záleží na typu mikrotrubičky, kabelu a stavu trasy.

⁴ Chlazený vzduch zbavený vlhkosti.

NEZAPOMEŇTE OBJEDNAT:

- Hydraulickou pohonnou jednotku + řídicí jednotku.

Objednací čísla:
101-10102 a 103-10041

V případě Vašeho zájmu Vám navrhneme potřebnou sestavu včetně veškerého příslušenství.

Dodávky v ČR a na Slovensku zajišťuje:



Fremco A/S • www.fremco.dk



OFA s.r.o.

Sezemická 2872/10
193 00 Praha 9 - Horní Počernice
Czech Republic
tel.: +420 281 021 483
www.ofacom.cz