



101-10031 Miniflow RAPID zafukovací stroj pro mikrokabeky 4-12 mm

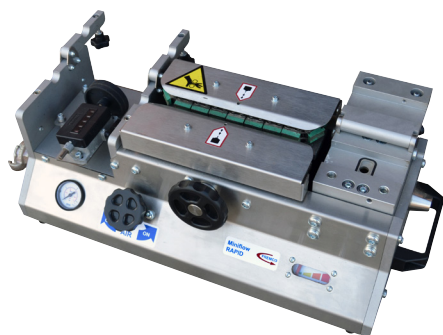

Základní konfigurace včetně řetězů.

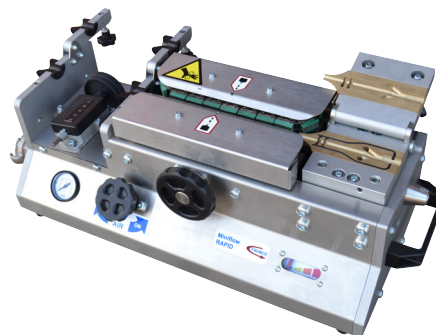


Stroj připravený pro zafukování včetně obou vstupních naváděcích dílů a aplikačních vložek.

Zafukovací stroj MiniFlow RAPID musí být osazen příslušnou aplikační vložkou s těsněním. Sada aplikační desky se skládá z horní a spodní poloviny, které dohromady tvoří kompaktní celek zajišťující tlakotěsné spojení mikrotrubičky a kabelu. Kromě toho musí zafukovací stroj osazen nylonovým vstupním naváděcím dílem, odpovídajícím instalovanému kabelu.



Nylonové vstupní naváděcí díly jsou dostupné pro mikrokabeky o rozsahu průměrů 4-12 mm.

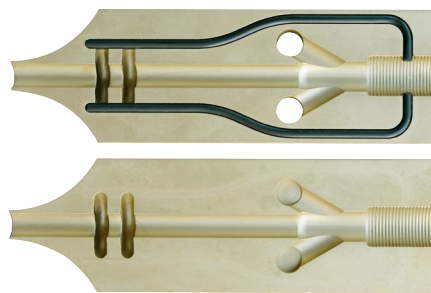

Aplikační vložky jsou dostupné pro širokou škálu kombinací průměrů mikrokabelů a mikrotrubiček.

Těsnění pro instalované kabely jsou dostupné pro rozsah průměrů od 3 mm do 12 mm. Pro speciální případy se dodává plně těsnění, které si zákazník podle potřeby upraví.




103-20611
Kufřík se sadou těsnění
(5 ks od každého rozměru).
Zobrazené aplikační vložky pro
kabely jsou ilustrační.



Podávací řetězy

103-20013 Řetěz pro Miniflow a kabely 4-12 mm.
103-20353 Řetěz pro Miniflow a kabely 3-8 mm.



MiniFlow Rapid lze dodat s digitálním měřidlem (zobrazuje délku nainstalovaného kabelu a aktuální rychlost instalace).

Dodávky v ČR a na Slovenku zajišťuje:



OFA s.r.o.
Sezemická 2872/10
193 00 Praha 9 - Horní Počernice
Czech Republic
tel.: +420 281 021 483
www.ofacom.cz

