

## ZAFUKOVACÍ STROJ PRO PÁTEŘNÍ SÍTĚ

### • Praktická konstrukce

Konstrukce stroje byla navržena tak, aby bylo možné jej snadno obsluhovat.

### • Efektivní zafukování kabelů

Stroj je navržen pro zafukování optických kabelů rychlostí až 80 m/min na maximální instalační vzdálenost do 10 km.

### • Zafukování kabelů pomocí vzduchu nebo vody


V případě PowerFlow lze jako instalační médium užít jak vzduch, tak vodu. V případě, že je jako instalační médium užita voda, lze instalovat optické kabely na výrazně delší vzdálenosti (až 10 km).

### • Robustní provedení

Robustní a odolná konstrukce PowerFlow jej předurčuje k práci v náročných venkovních podmínkách, běžných při zafukování optických kabelů v podzemních optických sítích.

### • Flexibilní řešení

PowerFlow je flexibilní konstrukcí zafukovacího stroje, který umožňuje zafukování optických kabelů do optických HDPE chrániček. PowerFlow lze velmi snadno překonfigurovat pro kombinace různých průměrů instalovaných kabelů do různých chrániček.

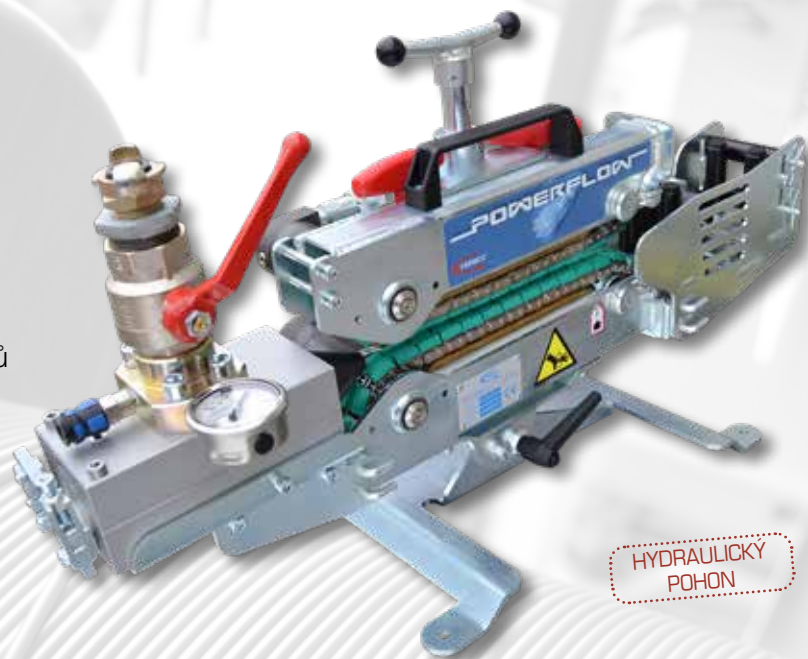

HYDRAULICKÝ  
POHON

## SPECIFIKACE

Objednací číslo:	101-10001
Rozsah průměrů kabelů <sup>1</sup> :	5.5 - 25 mm
Rozsah průměrů HDPE chrániček <sup>2</sup> :	10 - 63 mm
Délka instalace <sup>3</sup> :	až 10000 m
Rychlost instalace:	až 80 m/min.
Doporučený tlak a průtok vzduchu <sup>4</sup> :	8-12 bar (8.000-12.000 l/min.)
Hmotnost:	38 kg
Délka:	650 mm
Šířka:	230 mm
Výška:	350 mm

<sup>1</sup> Nutné 2 sady řetězů, 5,5–8 mm a 8–32 mm.

<sup>2</sup> Standardní průměr chrániček: 14–60 mm, při speciální zákaznické úpravě stroje: 10–13 mm, 60–63 mm

<sup>3</sup> Záleží na typu chráničky, použitém kabelu, stavu trasy a použitém instalačním médiu.

<sup>4</sup> Chlazený vzduch zbavený vlhkosti.

## NEZAPOMEŇTE OBJEDNAT:

- Hydraulickou pohonnou jednotku + řídicí jednotku.

Objednací čísla:  
101-10102 a 103-10041

V případě Vašeho zájmu Vám navrhne potřebnou sestavu včetně veškerého příslušenství.

**Dodávky v ČR a na Slovensku zajišťuje:**

**OFA s.r.o.**

Sezemická 2872/10

193 00 Praha 9 - Horní Počernice

Czech Republic

tel.: +420 281 021 483

www.ofacom.cz



Fremco A/S • www.fremco.dk

