

Zákaznický rozváděč OCB 4N

Rozváděče
zásuvky

OFA

Optical Fibre Apparatus


Zákaznický rozváděč OCB 4N

Zákaznický rozváděč OCB 4N je plastový uzamykatelný box s kapacitou 4 svary a 2 optické konektory. Rozváděč je uzpůsoben pro použití dvou simplexních SC nebo E2000 adaptérů, eventuelně dvou duplexních adaptérů LC (rozměrově shodných s adaptéry SC). Rozváděč OCB 4N obsahuje sklopnou optickou kazetu s kapacitou 4 svary, svary se ukládají ve dvou vrstvách.

Na spodní straně rozváděče jsou namontovány dvě průchodky, pravá průchodka je určena pro přívodní kabel, levá je určena pro odchozí kabely k zákazníkům. Průchodka pro přívodní kabel umožňuje zavedení kabelu o rozsahu průměrů $\varnothing 6-12$ mm. Uvnitř skříně se nachází fixační element, který slouží pro upevnění tahových členů přívodního kabelu, nebo je možné fixovat kabel ocelovou sponou za plášť kabelu. Průchodka na levé straně je určena pro zavedení účastnických kabelů nebo patchcordů.

Pro navedení vláken do kazety slouží ochranná trubička z průhledného plastu, která je součástí příbalu skříně. Kazeta je sklopná, pod kazetou se nachází organizér pro realizaci rezerv patchcordů nebo trubiček s vlákny.

Rozváděč se upevňuje na stěnu pomocí tří hmoždinek a šroubů, montážní otvory jsou mimo zatěsněný vnitřní prostor rozváděče. Rozváděč má krytí IP65.

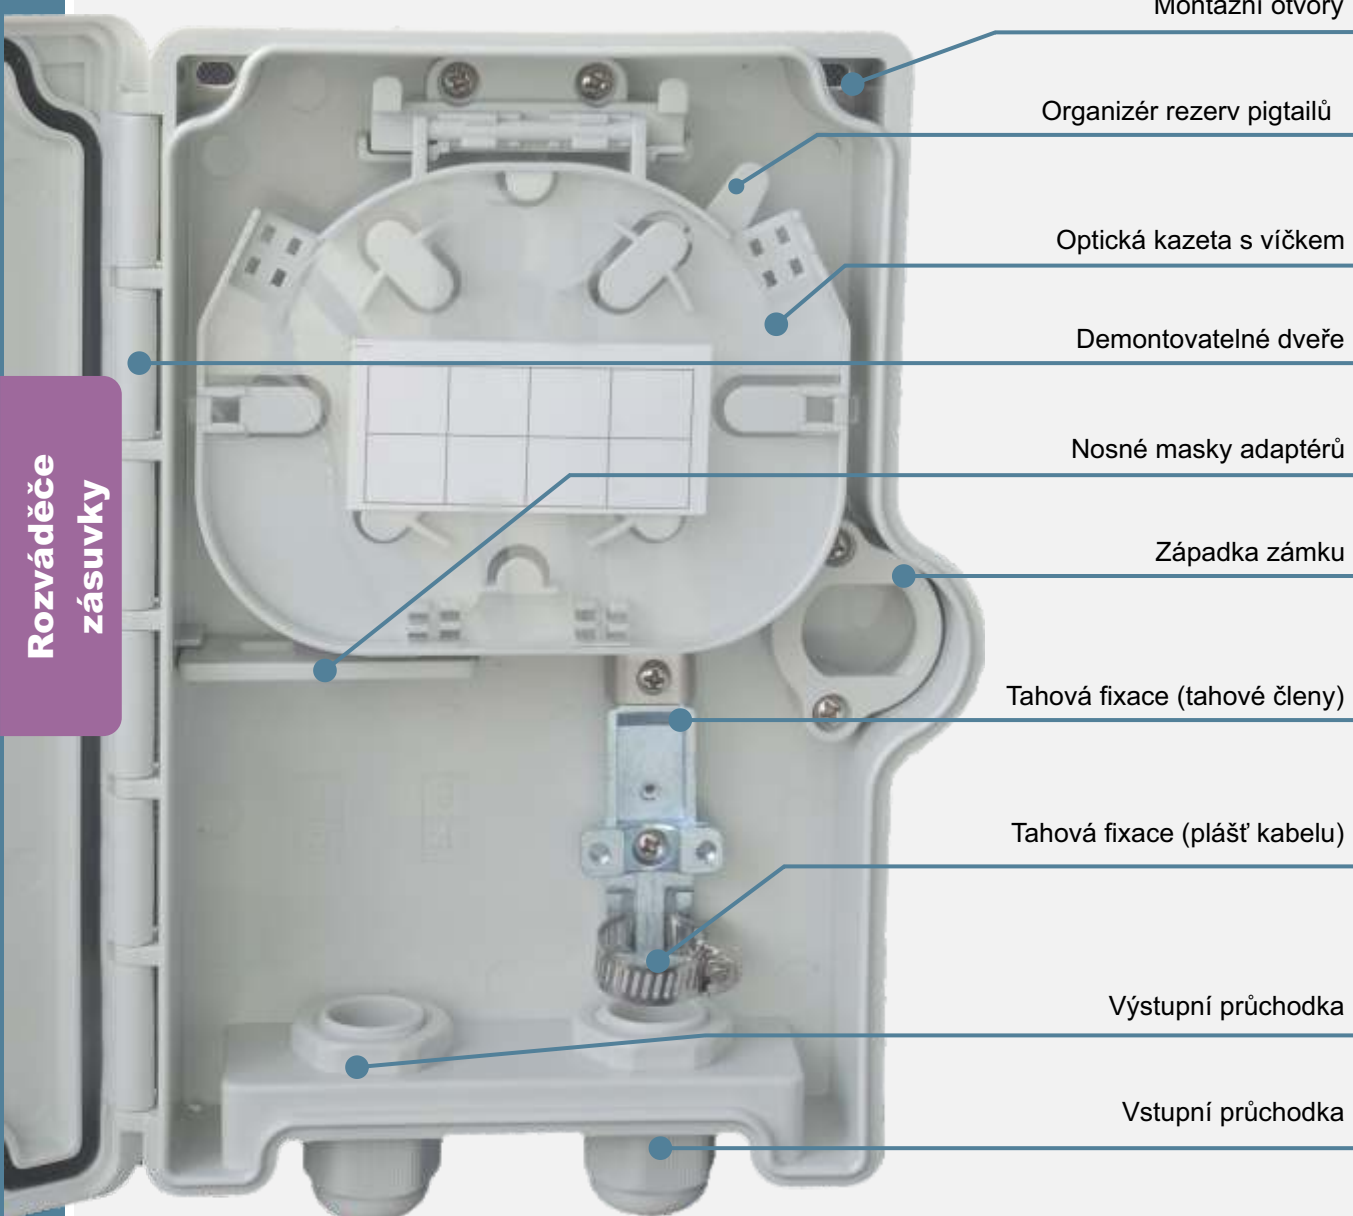

Zákaznický rozváděč OCB 4N

Typ:	OCB 4N
Objednací kód:	705 000 002
Počet kazet:	1
Kapacita kazety:	4
Typ konektoru:	SC, E2000, LC
Typ adaptéru:	simplexní SC nebo E2000, duplexní LC
Kapacita adaptéru:	2
Celková kapacita konektorů:	2×SC nebo E2000 (4×LC)
Kabelové vstupy:	1 × vstupní průchodka, 1× výstupní průchodka
Vstupní průchodka:	PG13,5 Ø 6 - 12 mm
Výstupní průchodka:	PG13,5 Ø 6 - 12 mm
Max. počet vystupujících patchcordů:	4
Instalace:	na stěnu pomocí šroubů (3)
Uzavírání rozváděče:	zámek, v příbalu 2 klíče
Barva:	šedá
Stupeň krytí:	IP65
Rozměry [mm]:	208 × 153 × 52



Rozváděče zásuvky

Copyright © 2014–2016 OFA s.r.o. and its licensors. All rights reserved.