


VYSOKOTLAKÝ ZAFUKOVACÍ BLOK MINI

Blok MINI pro ruční instalaci optického kabelu do mikrotrubičky.

Vysokotlakový zafukovací blok MINI je určen pro instalaci mikrokabelů na krátké vzdálenosti. Mikrokabely jsou v mikrotrubičce unášeny vzduchem z kompresoru a do bloku jsou podávány ručně. Mikrokabely mohou být instalovány do mikrotrubiček o vnějším průměru Ø 10 mm nebo Ø 12 mm.



Další situací, kdy je blok MINI využíván je případ, kdy je kabel instalován z jednoho místa na obě strany, nebo je kabel v dlouhé trase instalován po úsecích. Po dokončení instalace a demontáži zafukovacího stroje zůstává mezi konci obou chrániček smyčka optického kabelu, kterou je potřeba „pofouknout“, aby mohly být konce chrániček spojeny. Tento krok lehce provedeme pomocí bloku MINI. Z toho pohledu je blok MINI často používán jako doplněk k zafukovacímu stroji MiniFlow.

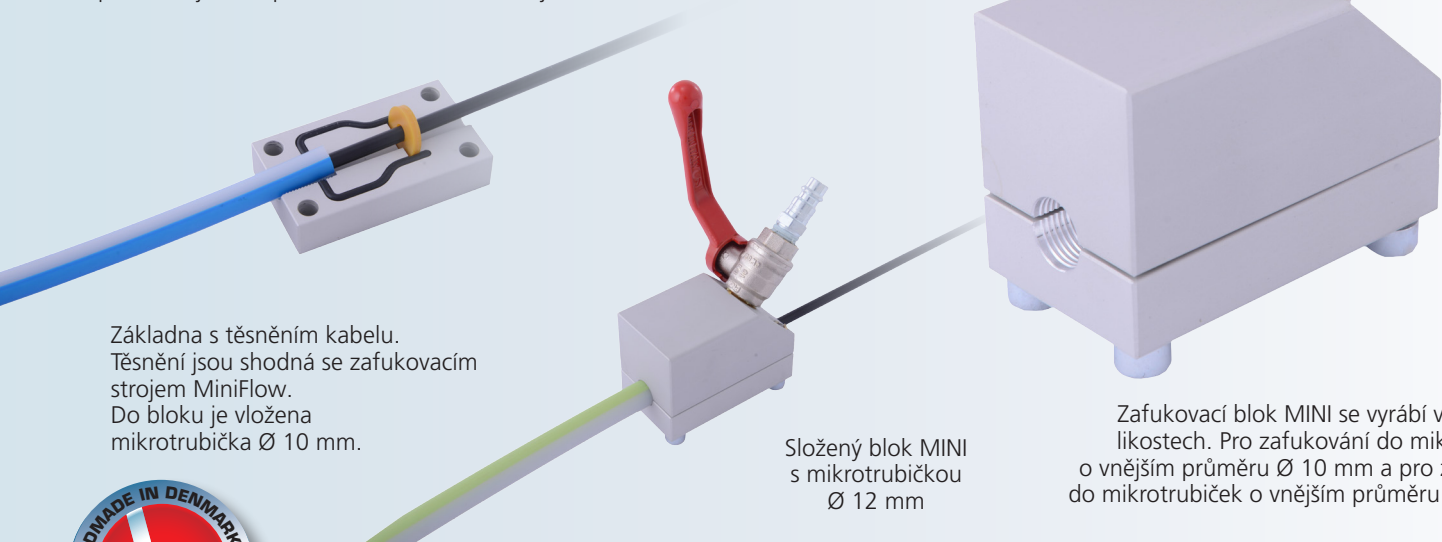

Základna s těsněním kabelu. Těsnění jsou shodná se zafukovacím strojem MiniFlow. Do bloku je vložena mikrotrubička Ø 10 mm.

Složený blok MINI s mikrotrubičkou Ø 12 mm

Zafukovací blok MINI se vyrábí ve dvou velikostech. Pro zafukování do mikrotrubiček o vnějším průměru Ø 10 mm a pro zafukování do mikrotrubiček o vnějším průměru Ø 12 mm.



Pro poptávky v České republice a na Slovensku kontaktujte oficiálního distributora:

OFA
Inovace optických sítí

OFA s.r.o.
Sezemická 2872/10
193 00 Praha 9 - Horní Počernice
Czech Republic
tel.: +420 281 021 483
www.ofacom.cz