


I-Blok

pro operativní
spojení chrániček
při zafukování

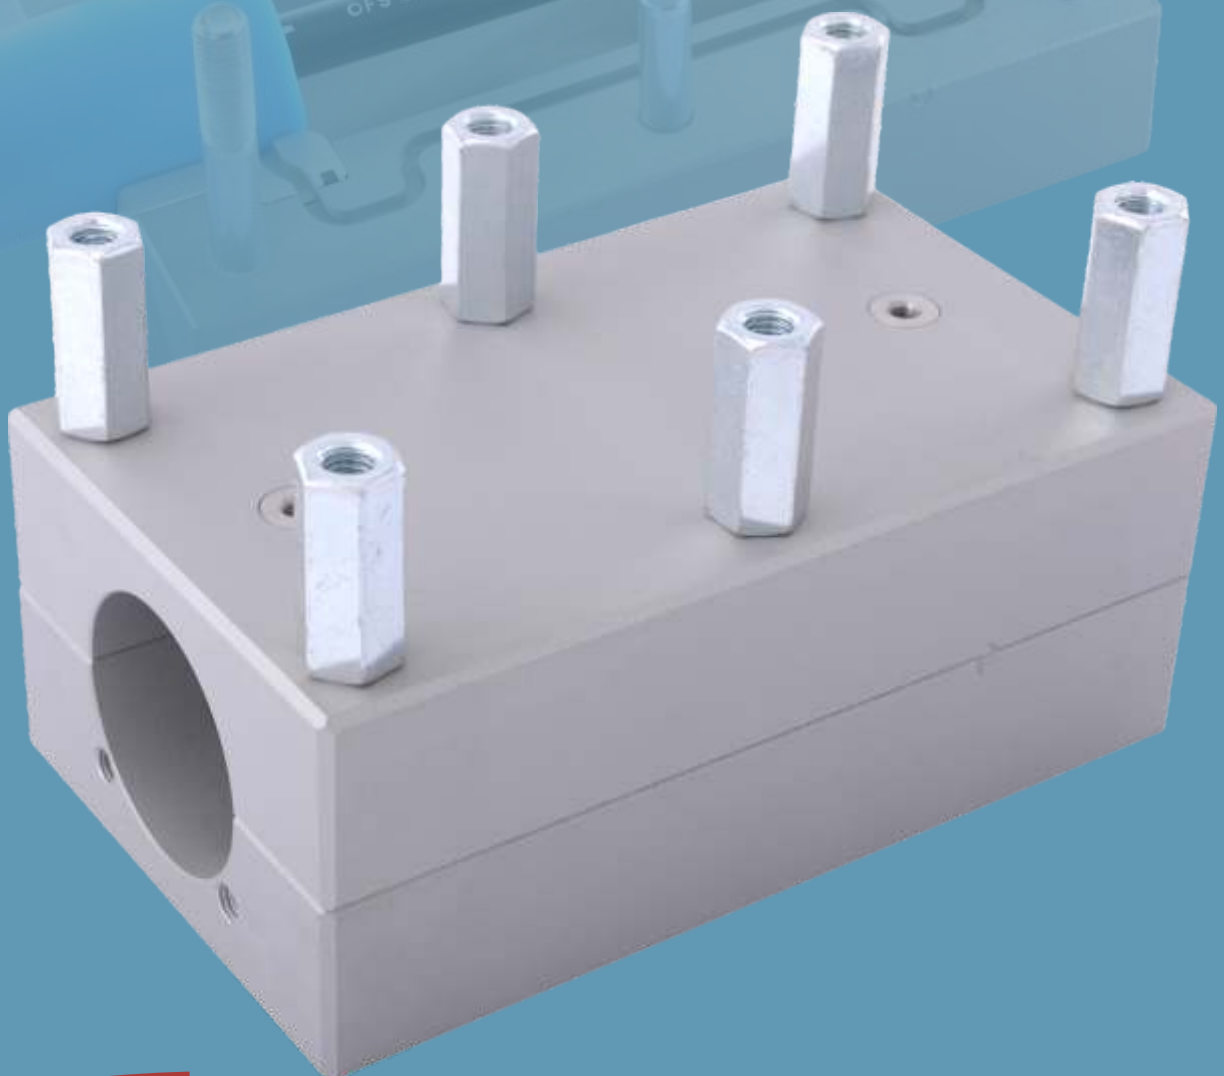

FREMCO


OFA
Optical Fibre Apparatus



I-Blok pro operativní tlakutěsné spojení chrániček

I-Blok slouží pro operativní spojení dvojice přerušovaných chrániček pro optické kabely v průběhu zafukování optického kabelu.


Blok je podélně dělitelný, tudíž jej lze nainstalovat a sejmout i v případě, že je v chráničkách nainstalovaný kabel, nebo více kabelů. Pomocí I-Bloku na sebe lze tlakotěsně navázat i dvě chráničky o rozdílných průměrech.

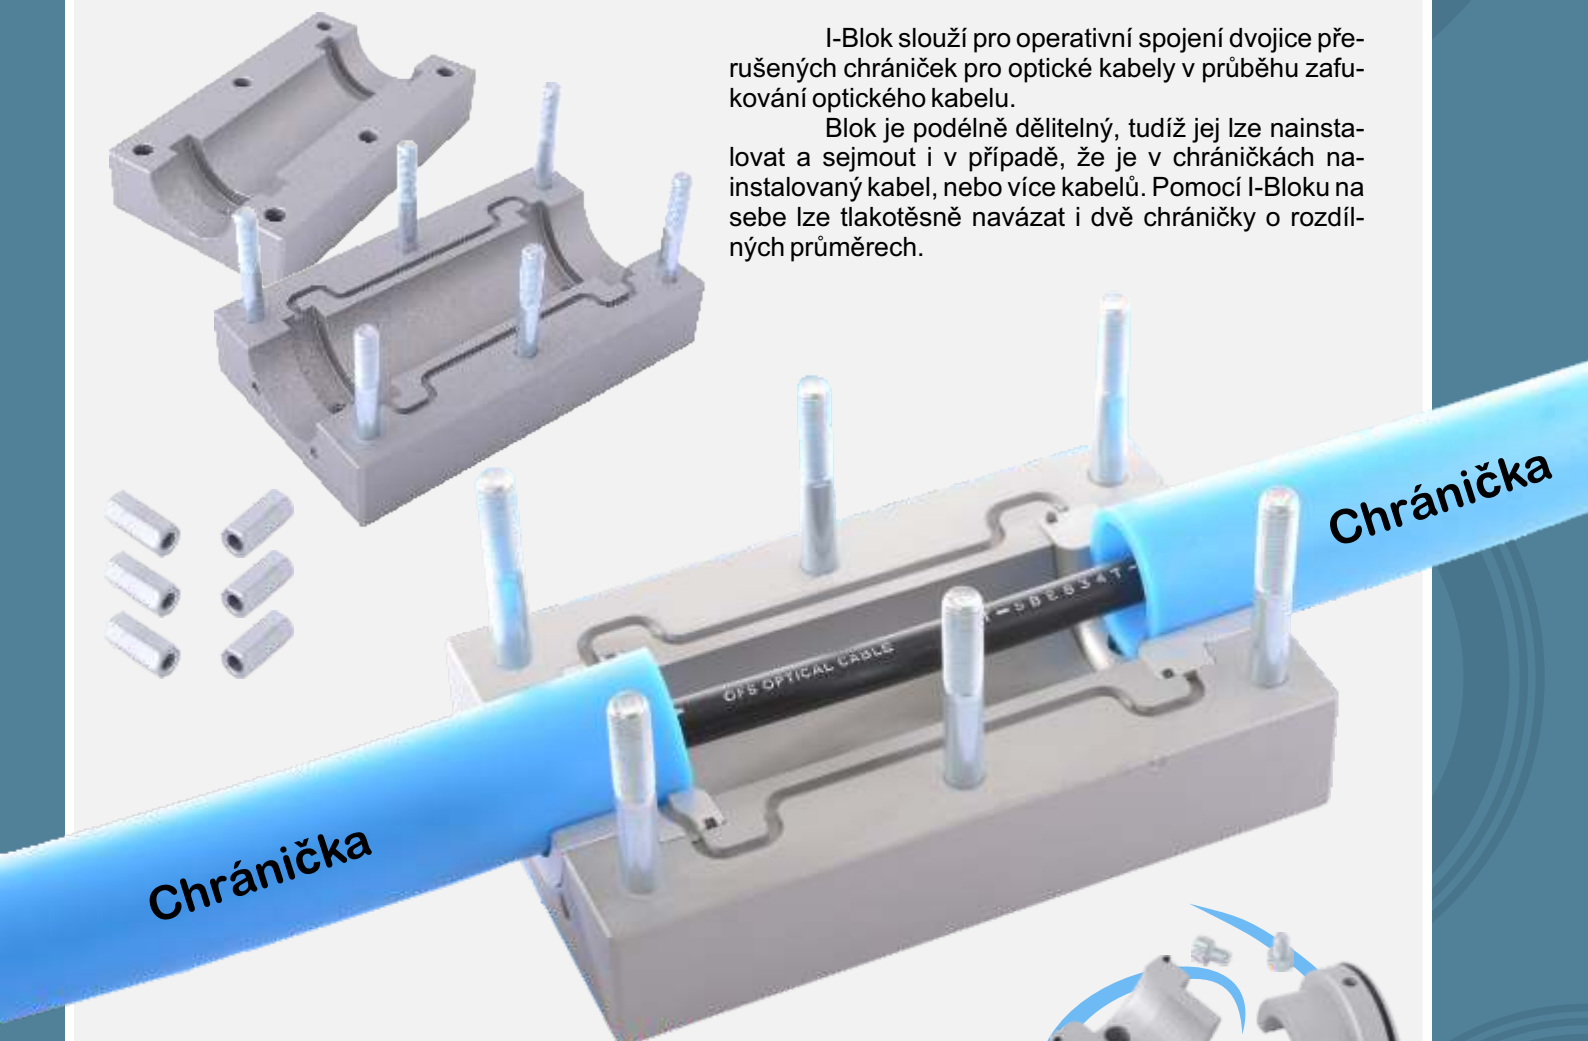

Chráníčka

Chráníčka

Do bloku je nutné z jedné i druhé strany vložit dvojici výstupních těsnících vložek a našroubovat fixační svěrky, které mechanicky upínají obě trubky.

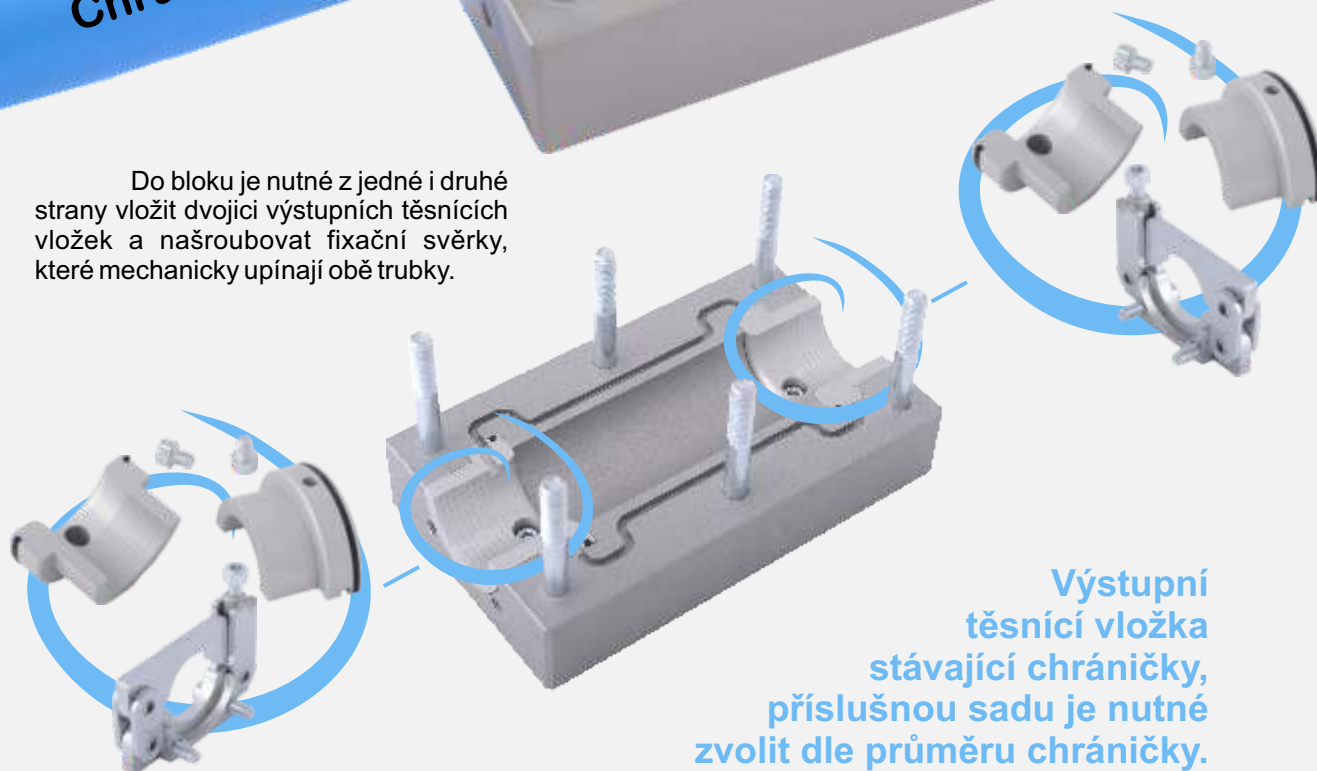

**Výstupní
těsnící vložka
stávající chráničky,
příslušnou sadu je nutné
zvolit dle průměru chráničky.**