

Redukční spojky trubiček GasBlock 7/5 mm




Ø 7/5 mm

OFA
Inovace optických sítí

Redukční těsnící spojky mikrotrubičky GasBlock 7/5 mm

Redukční těsnící spojky mikrotrubičky GasBlock 7/5 mm plní současně dvě funkce. Umožňují deruční spojení dvojice trubiček o vnějších průměrech 7 a 5 mm a zároveň v místě spoje v místě spoje plní funkci gasblocku, tedy vytváří mezi oběma mikrotrubičkami plynotěsné zatěsnění instalovaného kabelu. GasBlock tvoří tlakotěsnou uzávěru mezi trubičkami a používá se například při zavedení mikrotrubičky s mikrokabelem do objektu, rozváděče, spojky a podobně.

Redukční těsnící spojky mikrotrubičky GasBlock 7/5 mm jsou dále často využívány v případě mikrotrubiček zaváděných do spojky COYOTE® SFMS. Do kabelové komory vstupují silnostěnné mikrotrubičky Ø 7/4 mm, které jsou před vstupem do těsnění spojky zredukovány pomocí redukčního gasblocku na mikrotrubičky Ø 5/3,5 mm.

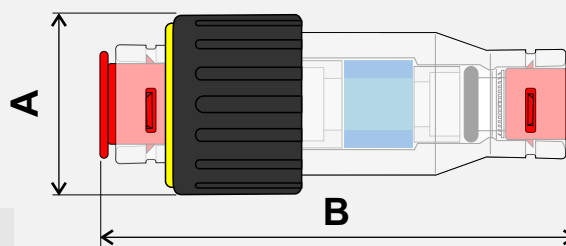

Redukční GasBlock 7/5 mm	
Vnější průměr větší mikrotrubičky	Ø 7 mm
Vnější průměr menší mikrotrubičky	Ø 5 mm
Rozsah průměrů zatěsněného kabelu	Ø 0,9–2,5 mm
Orientační rozměry*	
Průměr včetně uzavíracího prstence	Ø 21,5 mm
Délka plně otevřeného GasBlocku	52 mm
Objednací kód	610 100 175

*) Gasblock se při utahování zkracuje

