


Kalibry pro kalibraci optických chrániček HDPE Ø40 a Ø32mm s možností vložení sondy vysílačem

Měřicí přístroje-
lokátory



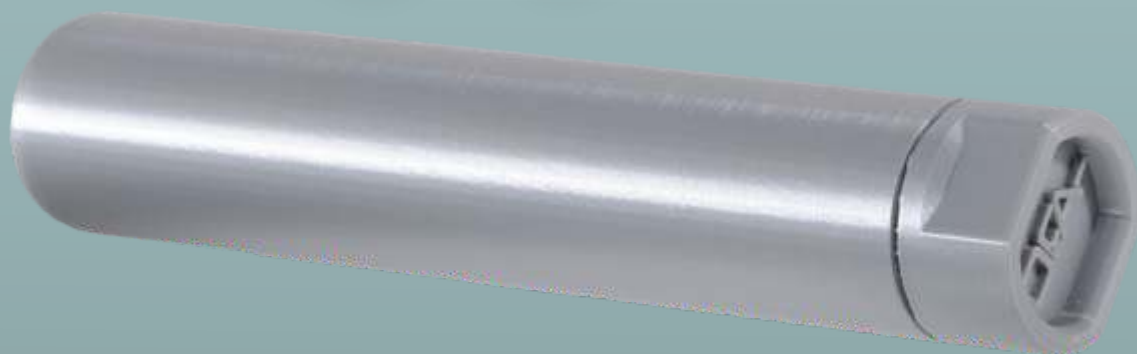


Kalibry pro kalibraci optických chrániček Ø32 a 40 mm

Plastové kalibry pro kalibrace optických chrániček Ø 32 a 40 mm. Kalibry je vyrobeny z odolného plastu. Přední strana kalibru je zaoblená, v zadní části je zátka se závitem. Po odšroubování zátky je možné vložit dovnitř kalibru sondu s vysílačem.

Kalibry jsou dostupné v průměrech 28 mm pro chráničky s průměrem 40/33 mm (event. 40/34 mm), a s průměrem 23 mm pro chráničky s průměrem 32/27 mm. Používají se jako prosté kalibry (bez vloženého vysílače), nebo jako kalibry s vysílačem (s vloženou aktivní sondou).

Kalibr pro optické chráničky Ø40 mm

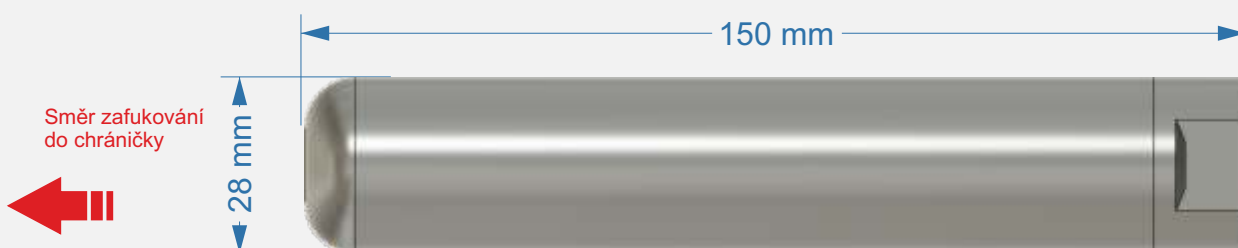

Plastový kalibr pro kalibrace optických chrániček Ø 40 mm. Průměr kalibru je 28 mm, délka včetně uzávěru je 150 mm. Po odšroubování uzávěru lze do vnitřní dutiny vložit sondu s vysílačem Vesala PL18-33 (33 kHz). Rozměry a vlastnosti sondy naleznete v samostatném [katalogovém listu](#) na webu ofacom.cz. Uvnitř sondy je dvojice molitanových houbiček a filcový doraz. Součástí dodávky je pouze pouzdro, sondu PL18-33 je nutné objednat samostatně.

Objednací kód kalibru:
700 500 028



vnější závit M10



Sonda PL18-33 (Ø 18mm)

vnitřní závit M12

lithiová baterie LS14250
3,6V, Ø 14,3 mm
(obj. č.: **700 001 064**)




Objednací číslo:
verze s vnitřním závitem M12 s vnějším
závitem M10: **740 014 052**

33 kHz



Kalibry pro kalibraci optických chrániček Ø32 a 40 mm


Kalibr pro optické chráničky Ø32mm

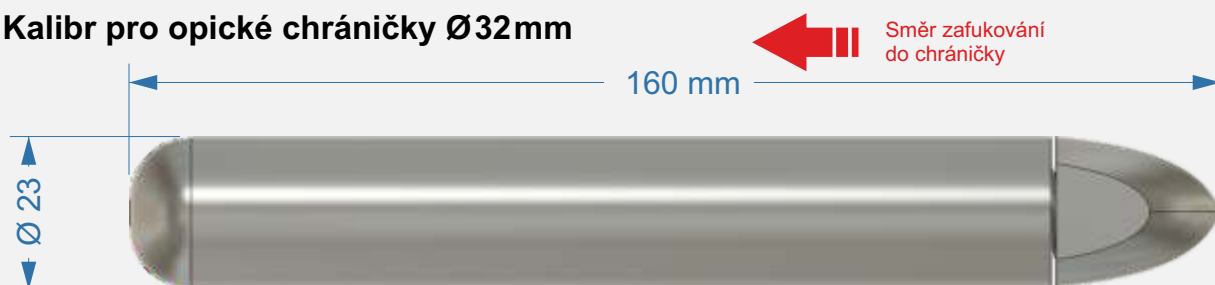

Plastový kalibr pro kalibraci optických chrániček Ø32mm. Průměr kalibru je 23 mm, délka včetně uzávěru je 160 mm. Po odšroubování uzávěru lze do vnitřní dutiny vložit MicroSonda s vysílačem Vesala MPL7-33 (33 kHz). Rozměry a vlastnosti sondy naleznete v samostatném [katalogovém listu](#) na webu ofacom.cz. Po vložení aktivní sondy je nutné uzávěr řádně utáhnout. Součástí dodávky je pouze pouzdro, microsondu MPL7-33 je nutné objednat samostatně. Alternativně je možné využít i microsondy MPL6-33 a VMS6-33.

**Zástupce pro ČR
a Slovensko**
OFA s.r.o.,
www.ofacom.cz.

MicroSonda MPL7-33 (Ø 7,5mm)

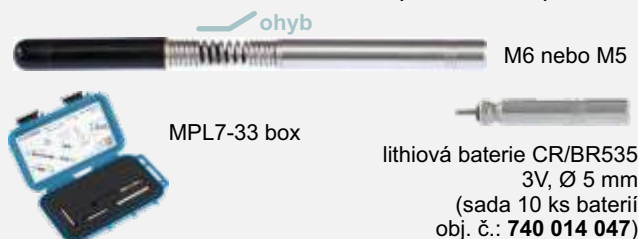

Objednací čísla:
verze s vnitřním závitem M5 i M6:
740 014 032

Objednací kód kalibru 32 mm: 700 500 023

