


Zemní kryt na rezervy trubiček

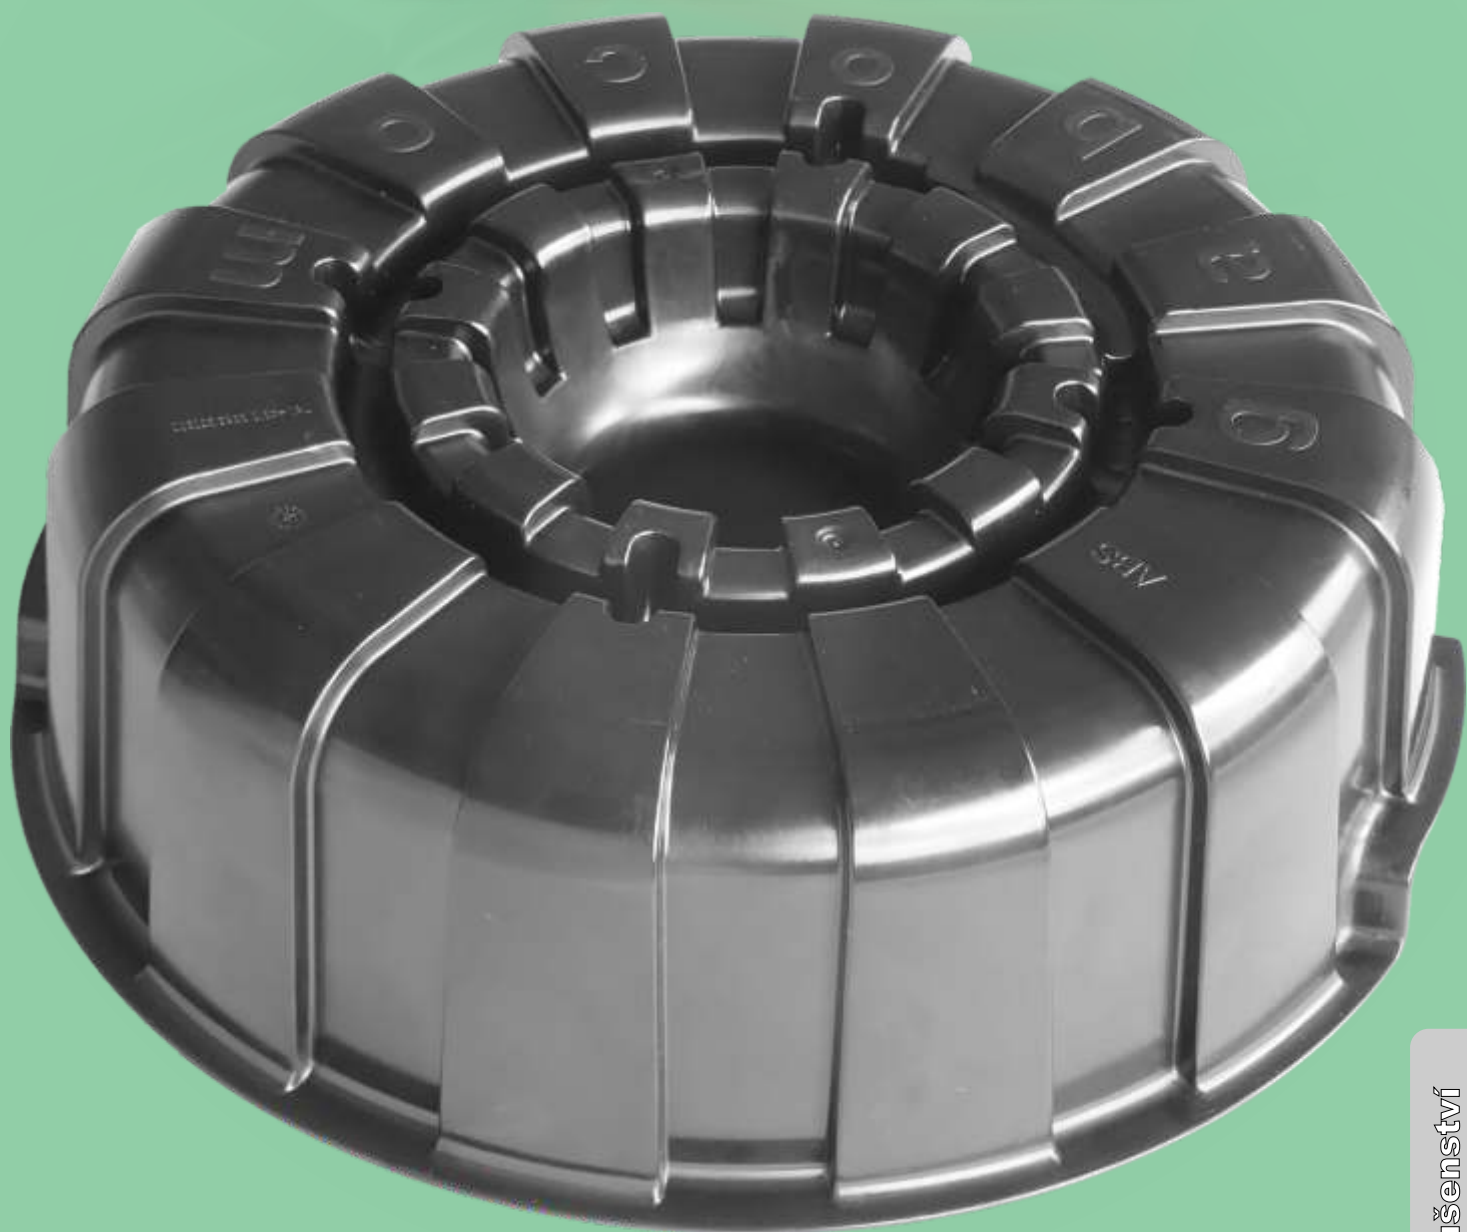

OFA

Optical Fibre Apparatus

Příslušenství
trubky, trubičky



Příslušenství mikrotrubiček - prvky pro vnitřní instalace

Zemní kryt na rezervy trubiček slouží k bezpečnému uložení rezerv silnostěnných trubiček ve výkopu. Používá se zejména pro ukládání rezerv na hranici pozemku pro nepřipojené objekty. Do zemního krytu lze uložit cca 50 m silnostěnné mikrotrubičky Ø 7/4 mm nebo 15m Ø 10/6 mm. Kryt je přizpůsoben pro osazení Ball-Markeru, odbočná místa pro domovní přípojky lze tímto způsobem snadno vytyčit.

Objednací kód:

600 002 609



Zemní kryt na rezervy trubiček

Vnější rozměry:

Ø 340 mm

výška 105 mm

Instalační teplota:

-10 až 50 °C

Provozní teplota:

-40 až 65 °C

Skladovací teplota:

-40 až 65 °C

Materiál:

ABS

Barva:

černá

