

Hledačka markerů MARKERMATE™ EML100

Měřicí přístroje-
lokátory




OFA
Inovace optických sítí



Hledačka markerů MARKERMATE™ EML100

Elektronická hledačka markerů **MARKERMATE™ EML100** je určena k lokalizaci podzemních markerů včetně patentově chráněných řešení Tempo **OMNIMARKER™** a **SPIKEMARKER™**. EML100 podporuje detekci rozšířeného průmyslového standardu, který zahrnuje devět typů markerů (energetika, telekomunikace, optické sítě, kabelová televize, pitná voda, plyn, kanalizace, obecný marker/recyklovaná voda, euro-power standard).

S využitím technologie digitálního signálového procesoru, je **MARKERMATE™** jedním z nejpracovanějších a nejpresnějších lokátorů na trhu. Precizní zpracování a robustní řešení umožňuje pracovat s hledačem markerů **MARKERMATE™ EML100** za každého počasí.

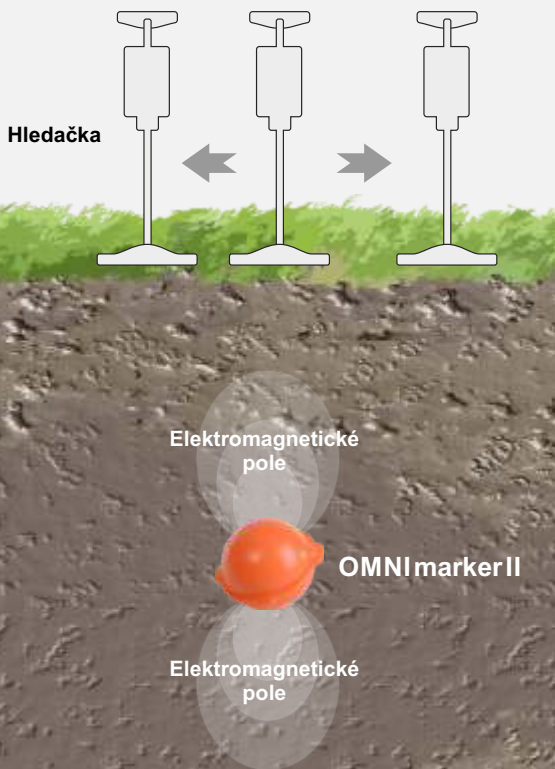

- Detekuje až devět různých druhů markerů.
- Režim skenování poskytuje současnou detekci všech druhů markerů.
- Uživatelsky nastavitelný práh detekce.
- Vyšší přesnost založená na využití digitálního signálového procesoru.
- Velký, snadno čitelný displej.
- Indikace pomocí sloupcového grafu, numerická a akustická indikace síly signálu.
- Nastavení hlasitosti reproduktoru.
- Konektor pro sluchátka.
- Indikátor stavu baterie.
- Upozornění na vybitou baterii.
- Nastavitelný časový limit pro automatické vypnutí (prodlužuje životnost baterie, je možno jej případně potřeby zcela vypnout).
- Hledačka je odolná vůči povětrnostním vlivům.
- Robustní konstrukce.



Hledačka markerů MARKERMATE™ EML100

Technická data

Pracovní frekvence EML100

	energetika 169,8 kHz
	plyn 83,0 kHz
	pitná voda 145,7 kHz
	kanalizace 121,6 kHz
	kabel. televize 77,0 kHz
	euro power 134,0 kHz
	telekomunikace 101,4 kHz
	obecný 66,4 kHz
	optické sítě 92,0 kHz



Kulové markery
OMNImarker II
s gyroskopickou
cívkou

naleznete v samostatném katalogu
na webu ofacom.cz

**Měřicí přístroje-
lokátory**

Hledačka markerů MARKERMATE™ EML100

Objednací kód:	687 607 984
Napájení:	12 AA tužkových baterií
Výdrž baterie:	typicky 20 hodin
Provozní prostředí:	venkovní
Rozsah provozních teplot:	-20–50 °C
Rozsah skladovacích teplot:	-40–70 °C
Délka:	33 cm
Šířka:	20 cm
Výška:	78 cm
Hmotnost (včetně baterií):	2 kg

Copyright © 2024 OFA s.r.o. and its licensors. All rights reserved.