


Malokapacitní optická spojka COYOTE[®] DTC

Spojky



OFA
Optical Fibre Apparatus

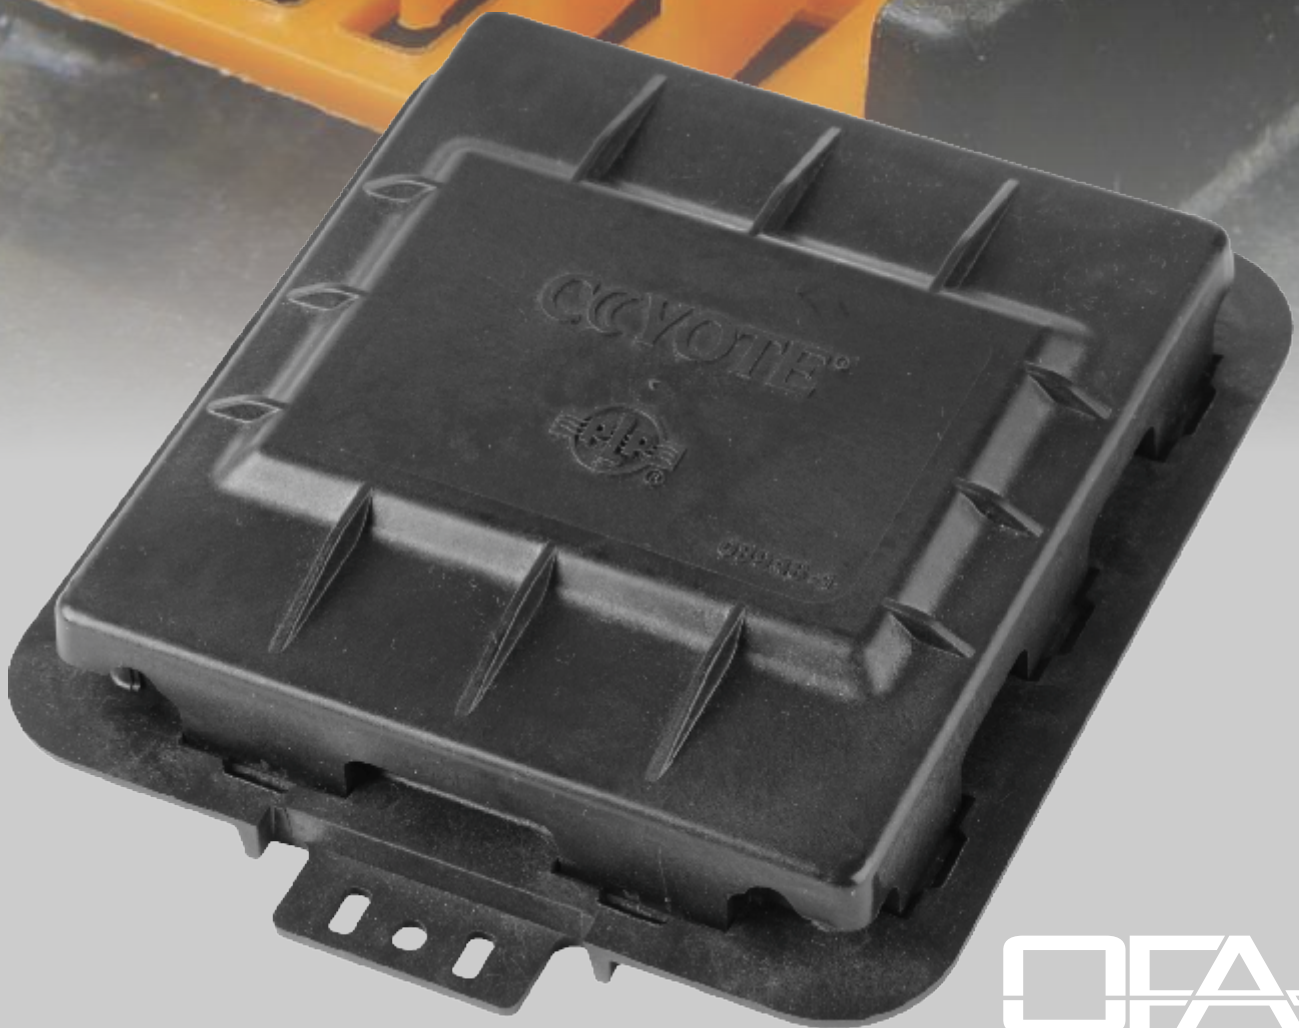


Malokapacitní optická spojka spojka COYOTE® DTC

Malokapacitní optická spojka COYOTE® DTC (Drop Termination Closure) představuje všestranné kompaktní řešení snadno instalovatelné optické spojky malé kapacity. Spojka se dodává v sestaveném stavu osazená čtyřmi vstupními porty, vybavená těsněním pro kabely v rozsahu 3,2 - 6,4 mm.

Základní kapacitou spojka vyhoví pro uložení 16 samostatných svarů. Výměnnou držáků svarů (oranžové) lze do spojky osadit 24 (2×12) samostatných svarů, 6 (2×3) ribbonových svarů (fialové), nebo lze do spojky na pozici jednoho z držáků svarů umístit optický splitter (černé držáky PLC, viz násl. strana). Do spojky lze doobjednat vložnou kazetu pro uložení 16 samostatných svarů. Spojka je opakovaně rozebíratelná, k její montáži není potřeba žádné specializované nářadí nebo přípravky. Otevření spojky lze provést pomocí dvou plochých šroubováků. Spojka je určena k přímému ukládání do země, instalaci v komorách, instalaci na stěnu nebo sloup nebo k závěsné instalaci. Instalace spojky (například na zeď) se provádí pomocí úchytů na základně spojky, není potřeba žádný speciální materiál (držák spojky na zeď či sloup a podobně). Do spojky lze zavést kulaté kabely a plochý závěsný kabel Mini LT Flat Drop 4,3 x 7,8 mm. Předinstalované těsnění umožňuje opakované otevírání a zavírání spojky.

Spojka COYDTC-001 je předinstalována pro instalaci plochého závěsného kabelu Mini LT Flat Drop 4,3 x 7,8 mm a má osazeny fixační zářezové členy pro plochý kabel. **Před instalací jiného typu kabelu je tyto členy nutné vyjmout!** Zářezový člen prořízne plášť kabelu a zařízne se do tahových prvků (tyčí) kabelu. Protože trubička s vlákny má výrazně menší průměr než tahové prvky, není zařiznutím kabelu ohrožena. Zařiznutí se provádí s kabelem již zavedeným do průchodky, viz obrázek níže. Jako separátní položky lze doobjednat těsnění pro kabely o rozsahu průměrů 6,4–9,4 mm, alternativní držáky svarů nebo splitterů, nebo vložnou optickou kazetu pro 16 svarů.

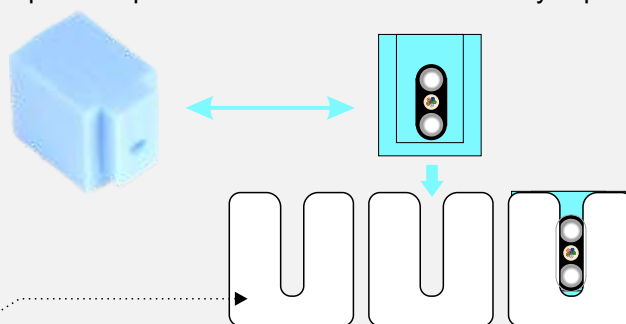

Zářezový fixační člen pro plochý kabel



COYOTE® DTC (DROP TERMINATION CLOSURE), COYDTC-001

Objednací kód:	508 230 932
Rozměry spojky:	232 mm × 194 mm × 42 mm
Kapacita samostatné svary:	16–24 svarů dle použitých držáků
Kapacita ribbonové svary:	6
Konfigurace:	Přímá nebo odbočná spojka
Počet vstupů:	4 (2+2)
Rozsah průměrů vstupujících kabelů:	
Standardní těsnění*:	Ø 3,2–6,4 mm (lze použít pro Mini LT Flat Drop kabel 4,3 x 7,8 mm)
Alternativní těsnění*:	Ø 6,4–9,4 mm, obj. kód: 580 811 034
Alternativní držáky svarů**:	pro 12 svarů, 3 ribbon. svary nebo splitter, viz následující strana
Dodatečná kazeta:	pro 16 sam. svarů, obj. kód: 580 811 237
Aplikace:	Přímé uložení do země, instalace v komorách, instalace na stěnu nebo sloup, závěsné instalaci


*) Součástí spojky jsou vždy 4 standardní těsnění (Ø 3,2–6,4 mm). Alternativní těsnění (Ø 6,4–9,4 mm) je nutné doobjednat zvlášť. Alternativní těsnění lze doobjednat jako 1 ks nebo sadu 4 ks těsnění, součástí dodávky každého ks alternativního těsnění je i zásepka otvoru.

***) Součástí dodávky spojky jsou 2 žluté držáky svarů pro celkem 16 samostatných svarů (2×8 svarů).

Malokapacitní optická spojka spojka COYOTE® DTC

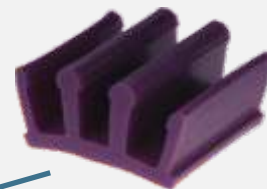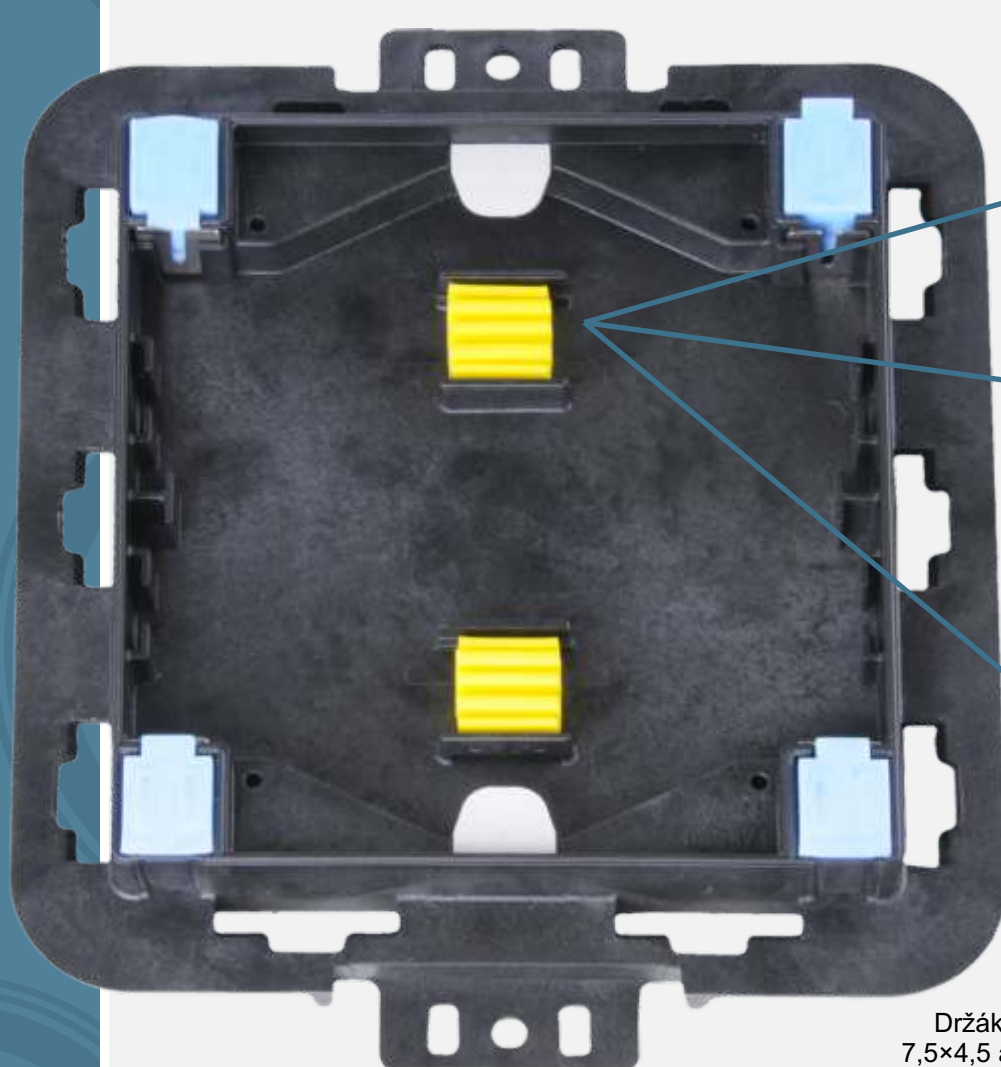

508 000 003
- Držák 3 ribbonových svarů
nebo mech. spojů vláken

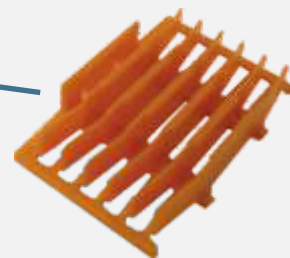


508 008 005
- Držák 12 samostatných svarů
(uloženy ve dvou vrstvách)



508 001 086
508 001 087
Držáky PLC splitterů v kovovém housingu,
7,5×4,5 a 12,5×5,5 mm. Blíže viz samostatný
katalogový list *Držáky optických splitterů*
do spojek a optických kazet COYOTE®.

Spodní strana spojky.

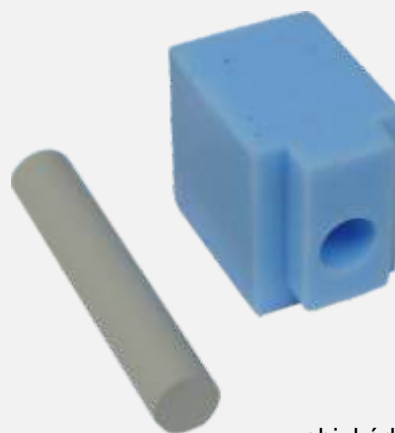

obj. kód: **580 811 034**
Alternativní těsnění (Ø 6,4–9,4 mm)
se záslepkou otvoru.



Malokapacitní optická spojka spojka COYOTE® DTC

Spojky



Sada obsahuje nosník kazety, který zároveň plní funkci organizátoru rezerv, vlastní kazetu, samolepící filcový pásek a 12 ks vázacích pásků. Nosník se fixuje nasazením do dna spojky, kazeta se nasazuje na nosník. V této konfiguraci je dno kazety určeno primárně pro uložení rezerv trubiček a stávající držáky svarů (žluté) v tomto případě nelze využívat.



COYOTE® je obchodní značka registrovaná PREFORMED LINE PRODUCTS

Copyright © 2013–2017 OFA s.r.o. and its licensors. All rights reserved.