

Optický distribuční rozdávěč

PBO-T2

Základní verze
Verze 48+2




Rozváděče
zásuvky

OFA
Inovace optických sítí

Optický distribuční rozváděč PBO T2

Optický distribuční rozváděč **PBO T2** je navržen jako univerzální vnější/vnitřní plastový optický prořazovací box. Rozváděč je určen k montáži na zeď nebo sloup. Rozváděč je vhodný jako optický distribuční bod v sítích FTTx a PON, lze jej použít jako distribuční bod pro závěsné optické sítě. Rozváděč je vybaven víkem, které lze vykloupat v úhlu 120° a v této poloze je fixováno. Při otevření pod úhlem zhruba 30° lze víko sejmut. Zajištění víka v uzavřeném stavu je provedeno západkou. Skříň je možné dovybavit separátně objednaným a dodávaným zámkem. Rozváděč se dodává ve standardní a zvýšené variantě. Zvýšená varianta se liší vrchním víkem s výrazným prolisem, který zvyšuje výšku víka a prostor uvnitř skříně. Základna skříně je vybavena ze spodní strany úchyty pro páskování na sloup. Každý z rozváděčů je již v základní sestavě vybaven SCM organizérem T1 s kapacitou 12 pozic (slotů) pro standardní kazety Corning/3M. Detailní popis SCM organizéru T1 lze nalézt s namostatným katalogovým listu. Kazety jsou taktéž popsány v samostatném katalogovém listu. Kapacita skříně je odvislá od použitých kazet.

PBO T2, základní a zvýšená varianta

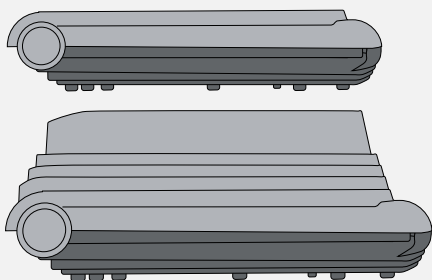

Do rozváděčů je možné doplnit konektorová pole pro 5 nebo 6 konektorů, podrobnosti o držících konektorů naleznete na poslední straně.

Optické distribuční rozváděče PBO T1 lze také objednat pod označením MDUO jako rozváděče vybavené konektorovým polem. Dostupné jsou varianty rozváděče s 12, 24 a 48 konektory.


Zvýšenou variantu a některé MDUO boxy lze dodat již jen do vyprodání zásob

MDUO 24



Zvýšenou variantu a některé MDUO boxy lze dodat již jen do vyprodání zásob

PBO T2, základna a SCM organizér

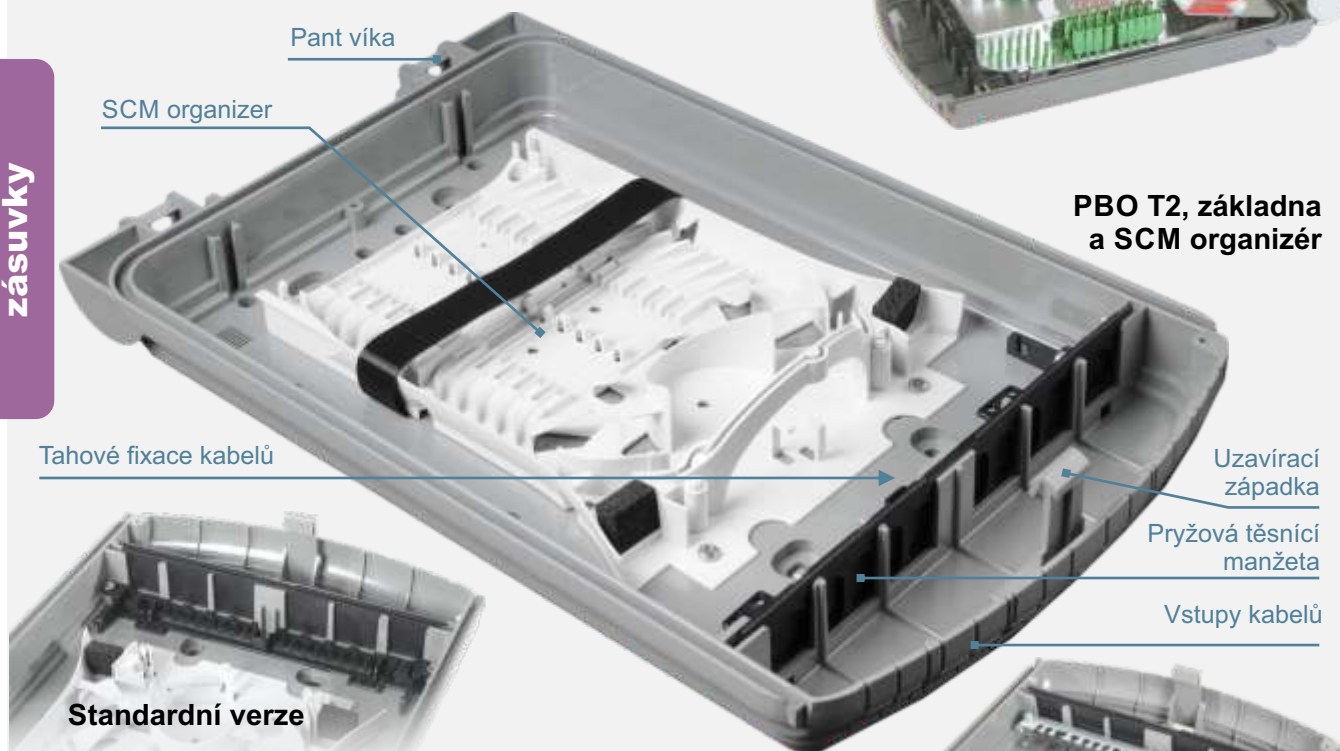

Standardní verze

Zavedení kabelů – standardní verze a verze 48+2

Rozváděč je vybaven vylamovacími vstupy a pryžovou těsnicí manžetou, za kterou se nachází hřeben tahové fixace kabelů. V **základní verzi** je v rozváděči plastový hřeben pro zavedení **2 přívodních kabelů** (nebo jeden nepřerušený) a **max. 16 odchozích dropkabelů**. Ve **verzi 48+2** s kovovými dvoupatrovými fixačními hřebeny je možno do rozváděče zavést **2 přívodní kabely** (nebo jeden nepřerušený) a **54 odchozích dropkabelů**. Kabely jsou tahově fixovány uvnitř rozváděče pomocí vázacích pásek.


Verze 48+2

Optický distribuční rozváděč PBO T2

Optický distribuční rozváděč PBO T2 - základní verze

Objednací kód:	500 068 417	
Rozměry:	405 × 255 × 88 mm (V × Š × H)	
Materiál:	Termoplast	
Počet slotů pro kazety:	12	
SCM Organizer:	T1	
Kapacita skříně:	max. 72 × Fibrlok 2540G nebo max. 144 svarů dle použitých kazet	
Kabelové vstupy:	Napájecí kabely	2 (umožňuje zavedení nepřerušeno kabelu)
	Účastnické kabely	16 vstupů (varianta s 54 vstupy viz dále)
Tahová fixace:	Napájecí kabely	Vázacím páskem uvnitř skříně
	Účastnické kabely	Vázacím páskem uvnitř skříně
Stupeň krytí:	IP 55	
Barva:	Víko - šedá	
	Základna - šedá, RAL 7035	
Objednací číslo zámku:	500 690 311	
Objednací číslo klíče*:	500 005 007	
Nosné masky adaptérů konektorů viz objednáací čísla na poslední straně katalogu		

*) sada 2 ks klíčů

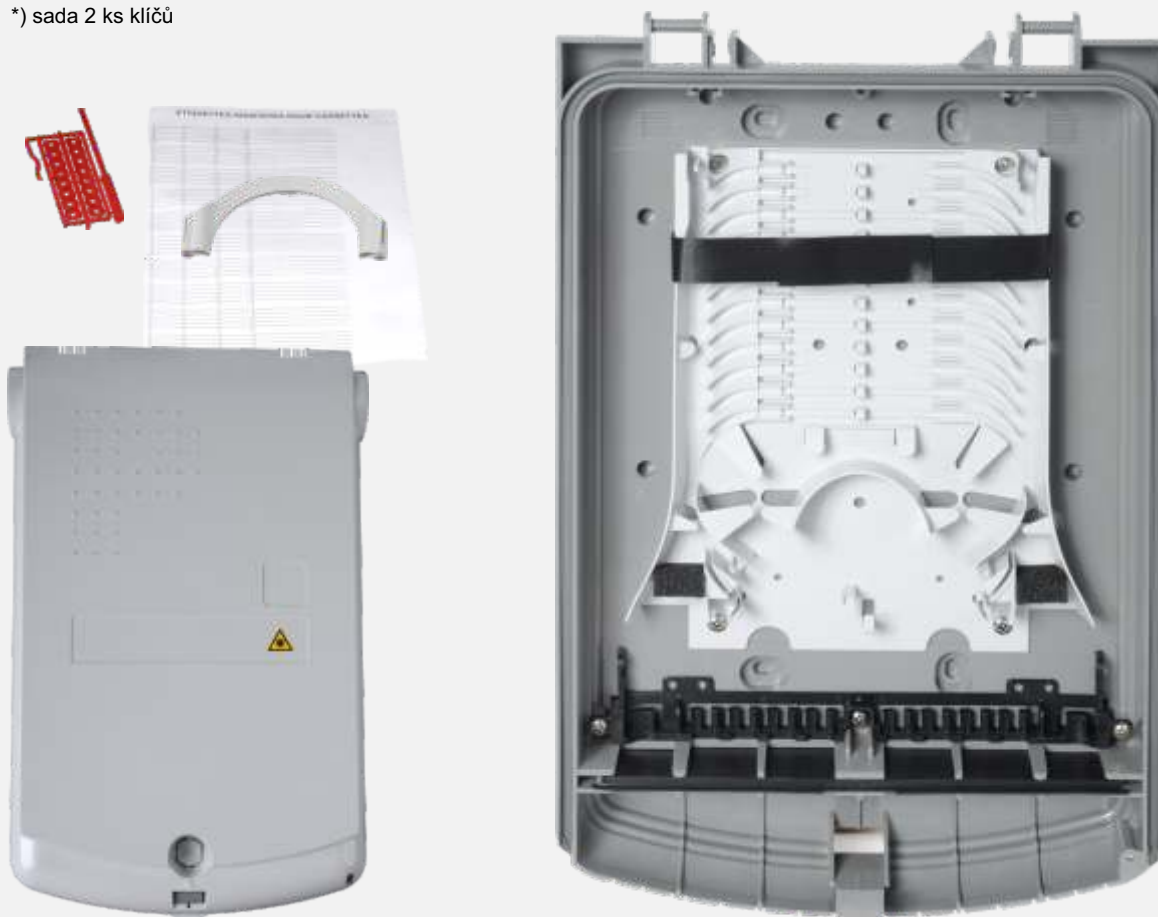

PBO T2, standardní verze

**Rozváděče
zásuvky**

Optický distribuční rozváděč PBO T2

Optický distribuční rozváděč PBO T2 - verze 48+2

Objednací kód:	500 068 418	
Rozměry:	405 × 255 × 88 mm (V × Š × H)	
Materiál:	Termoplast	
Počet slotů pro kazety:	12	
SCM Organizer:	T1	
Kapacita skříně:	max. 72 × Fibrluk 2540G nebo max. 144 svarů dle použitých kazet	
Kabelové vstupy:	Napájecí kabely	2 (umožňuje zavedení nepřerušeno kabelu)
	Účastnické kabely	54 vstupů, max Ø 4. mm
Tahová fixace:	Napájecí kabely	Vázacím páskem uvnitř skříně
	Účastnické kabely	Vázacím páskem uvnitř skříně
Stupeň krytí:	IP 55	
Barva:	Víko - šedá, RAL 7037	
	Základna - šedá, RAL 7035	
Objednací číslo zámku:	500 690 311	
Objednací číslo klíče*:	500 005 007	
Nosné masky adaptérů konektorů viz objednáací čísla na poslední straně katalogu		

*) sada 2 ks klíčů



Napájecí kabely a 18+18 dropkabelů se upevní na spodní hřeben osazený v rozváděči. Poté sejmeme ze zadní stěny připevněný horní hřeben, našroubujeme jej na spodní a ukončíme dalších 18 dropkabelů.

PBO T2, verze 48+2

Optický distribuční rozváděč PBO T2

Optický distribuční rozváděč PBO T2 zvýšený - **pouze do vyprodání zásob**

Objednací kód:	500 076 014	
Rozměry:	405 × 255 × 160 mm (V × Š × H)	
Materiál:	Termoplast	
Počet slotů pro kazety:	12	
SCM Organizer:	T1	
Kapacita skříně:	max. 72 × Fibrlok 2540G nebo max. 144 svarů dle použitých kazet	
Kabelové vstupy:	Napájecí kabely	4 (umožňuje zavedení nepřerušeno kabelu)
	Účastnické kabely	12 vstupů
Tahová fixace:	Napájecí kabely	Vázacím páskem uvnitř skříně
	Účastnické kabely	Vázacím páskem uvnitř skříně
Stupeň krytí:	IP 55	
Barva:	Víko - šedá, RAL 7037	
	Základna - šedá, RAL 7035	
Objednací číslo zámku:	500 690 311	
Objednací číslo klíče*:	500 005 007	
Nosníky (masky) konektorů viz objednáčí čísla na poslední straně katalogu		

*) sada 2 ks klíčů



PBO T2 zvýšená varianta, rozsah dodávky



Optický distribuční rozváděč PBO T2



Zámek a sada 2 ks klíčů
PBO T2

Do rozváděčů PBO T2 (základní i zvýšená varianta) lze doobjednat jako příslušenství držáky konektorů. Držáky konektorů lze dodat ve dvou variantách. Jako držák pro 6 SC konektorů (montovaný na základnu kazet (zabírá prostor pro 4 kazety) a jako držák pro 5 SC konektorů, umístěný v horní části rozváděče, který nesnižuje počet instalovaných kazet. Pro větší počet konektorových spojů je možné objednat variantu rozváděče označenou jako MDUO s 12, 24 a 48 konektory

PBO T2
zvýšená varianta
4+12 vstupů


Rozváděče
zásuvky



Držák/panel pro 5SC konektorů

500 076 493

702 000 032

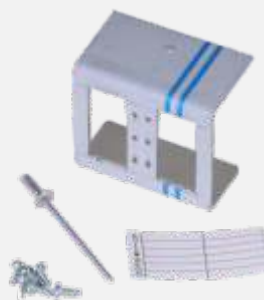

Držák/panel pro 6SC konektorů

Držák/panel pro 6 SC konektorů pro 3M

Držák/panel pro 5 SC konektorů pro 3M

Copyright © 2013–2022 OFA s.r.o. and its licensors. All rights reserved.