


Prodloužené dělené opravné spojky pro HDPE chráničky

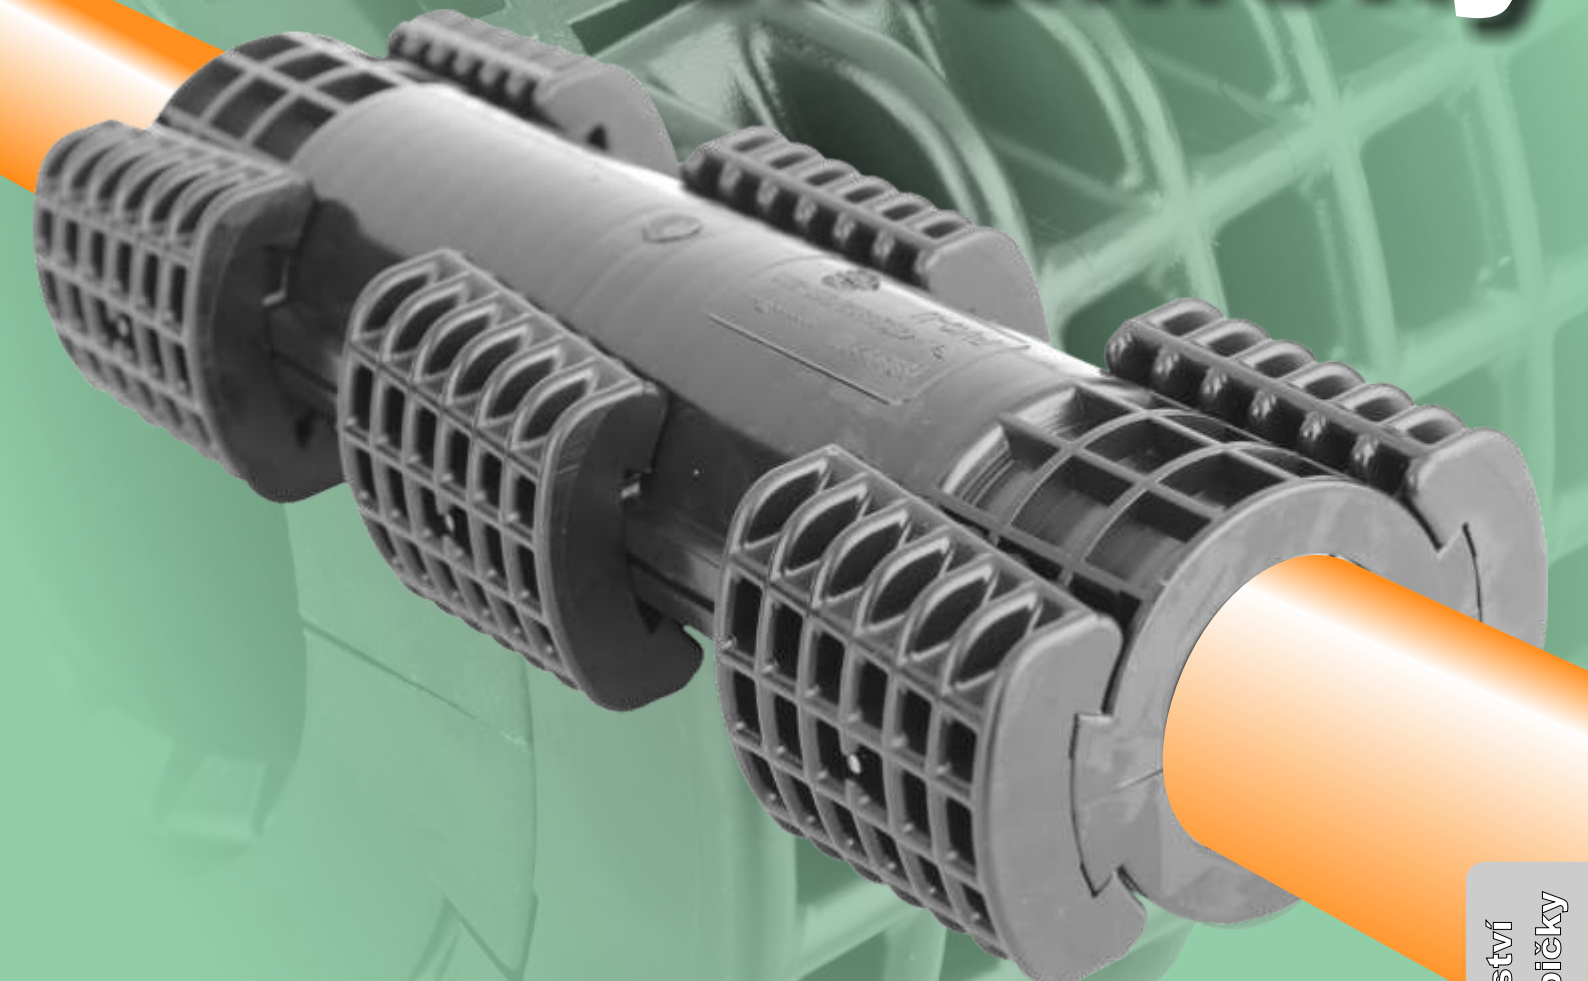

OFA

Optical Fibre Apparatus

Příslušenství
trubky, trubičky



Prodloužená půlená spojka HDPE chrániček

Prodloužené půlené spojky slouží k opravám krátkého poškození HDPE chrániček pro optické kabely o vnějším průměru 32, 40 a 50 mm s již instalovanými prvky (kabelem, mikrotrubičkami). Prodlouženou opravnou spojku lze použít i v kombinaci s opravnou trubicí, nicméně je potřeba vzít v úvahu že prodloužené opravné spojky nejsou určeny pro pracovní přetlak při zafukování kabelů, tudíž z takto opravené trasy nelze například vyfouknout instalovaný kabel a zafouknout do trasy jiný. Spojka umožňuje případné překrytí spojek trubiček, jak je znázorněno na obrázku níže.

Spojka je plně dělená, těsnění zajišťují gelové těsnící elementy, které jsou součástí těla spojky. Zavírání je provedeno pomocí násuvných klínových plastových spon (6ks). V oblasti přechodu na HDPE chráničku je spojka vybavená nerezovými zakusovacími elementy pro mechanickou fixaci chrániček. Instalace nevyžaduje speciální nářadí.

Na vyžádání lze objednat prodlouženou dělenou spojku pro PVC chráničky o průměru 110 mm, obdobně je potom možné dodat i dělenou chráničku tohoto průměru.



Sady obsahují v příbalu 2 ks tmelu a originální návod s obrázkem na jeho aplikaci. Tento tmel použijete pouze, pokud prodlouženou dělenou spojku montujete na dělenou opravnou trubicí (bližší viz katalogový list dělené opravné trubky).

Prodloužená půlená gelová spojka

	Průměr d [mm]	Délka L [mm]	Přetlak [bar]
600 042 233	32	260	0.5
600 010 316	40	260	0.5
600 000 997	50	260	0.5

Copyright © 2013–2018 OFA s.r.o. and its licensors. All rights reserved.