



Optical Fibre Apparatus

Kabelové zatahovací systémy



KATIMEX®
CABLING ENABLED

- = Obecný úvod.
- = Kabelové zatahovací systémy pro vnitřní instalace.

Další produkty naleznete
v samostatných katalozích.

Český překlad ©2023 OFA s.r.o.
Czech translation ©2023 OFA s.r.o.

Polykat®
Kati® Blitz Mini
Kati® Blitz Compact 2.0
Kati® Blitz Compact
Kati® Blitz Locating 2.0
Push Rods
Kati® Twist 2.0
Kati® Twist
Cablemax
Mini-Max
Cablejet®
Pipe Eel
Glit®
Cable Guide Heads
Duct Puller

Polykat®

unikátní sklolaminátový profil



základní prvek všech KATIMEX® zatahovacích kabelových systémů

Sklolaminátové profily **Polykat® fiberglass profiles** jsou základním prvkem všech kabelových zatahovacích systémů **KATIMEX®**.

Vynikající kvalita a všestrannost profilů **Polyka®** pramení z jejich jedinečné konstrukce a technologie výroby. **Polykat®** obsahuje až o 40 % více skelných vláken než konvenční sklolaminátové zatahovací pera.

Unikátní a vysoce kvalitní technologie výroby v kombinaci se speciální konstrukcí předurčují sklolaminátová pera **KATIMEX®** k vynikajícím výsledkům při zatahování kabelů.

Čím více skleněných vláken laminátové pero obsahuje, tím vyšší je jeho stabilita při namáhání. Sklolaminátové profily **Polykat®** proto obsahují obzvláště vysoký 80% podíl vysoce kvalitního skelného vlákna.


Zatahování kabelů je potom jednoduché, rychlé a přesné. Potíže spojené s použitím běžných laminátových nebo ocelových per jsou jednou provždy minulostí.



Polykat®

Technické informace:

Všechna vlákna jsou společně zalita v elastické polyesterové pryskyřici a křížově sesvazkována do kompaktního jádra. To to vede k vytvoření zvlněné vnější vrstvy pryskyřice, která eliminuje povrchové napětí vznikající při ohýbání pera. To umožňuje dosahovat malého poloměru ohybu, takže pero snadno projde i zakřivenou trasou.

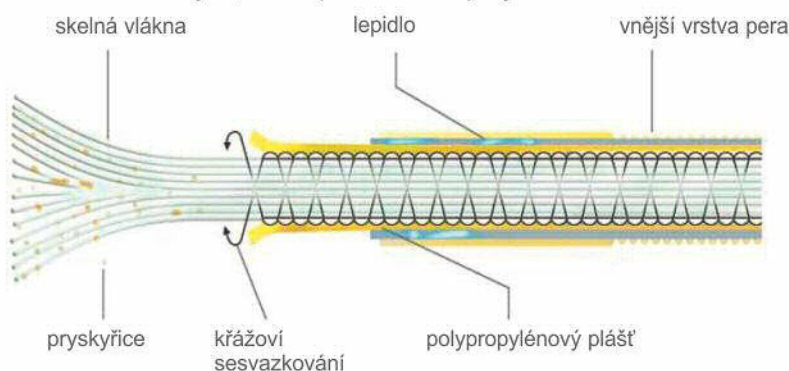

Polykat® jsou základním prvkem všech kabelových zatahovacích systémů KATIMEX®



Polykat® laminátové profily



Polykat® laminátové profily

sklolaminátové jádro, polypropylénový plášť

prodáváno v metráži

Ø pera*	Ø jádra	Pevnost v tahu	Obj. č.
3.0 mm	2.1 mm	5.0 kN	101115
4.5 mm	3.0 mm	10.3 kN	102013
7.2 mm	5.0 mm	28.0 kN	103195
9.0 mm	6.2 mm	40.0 kN	103198
11.0 mm	7.7 mm	65.0 kN	103199

* další Ø per na dotaz

Polykat® fibreglass profile



Polykat® fibreglass profile

sklolaminátové jádro, integrované měděné vodiče, polypropylénový plášť

sold by metre

Ø pera*	Ø jádra	vodiče	Pevnost v tahu	Obj. č.
3.0 mm	2.2 mm	2 x Cu	5.0 kN	101114
4.5 mm	3.0 mm	3 x Cu	10.3 kN	102014
7.4 mm	5.0 mm	6 x Cu	26.0 kN	103192
9.0 mm	6.2 mm	8 x Cu	40.0 kN	103197
11.0 mm	7.7 mm	6 x Cu	65.0 kN	103187

* další Ø per na dotaz

KATI® BLITZ MINI

revoluční řešení pro vnitřní rozvody

Instalace optických
kabelů v budovách



KATI® BLITZ MINI byl speciálně vyvinut pro instalaci vnitřních optických kabelů ve stávajících i obsazených instalačních chráničkách. Tam, kde konvenční zatahovací nástroje již nestačí, ukazuje **KATI® BLITZ MINI** svou jedinečností možností díky profilu ze skelných vláken o průměru 1,2 mm.

Zejména v případě instalace vnitřních optických kabelů v již existujících trasách chrániček v budovách je instalace s využitím **KATI® BLITZ MINI** snazší a někdy dokonce vůbec možná.

Polykat® Mini kombinuje vysokou tuhost pera a stabilitu při jeho zatlačování s velmi malým průměrem. Velmi malý poloměr ohybu 15 mm je vhodný speciálně pro průchod chráničkami ve vnitřních rozvodech.

Kombinace použití **FLEXI MINI** sondy a zaváděcího prvku s nízkým součinitelem tření umožňuje rychlou a snadnou instalaci kabelu. **FLEXI MINI** sonda má speciální tvar, který snadno prochází oblouky a zúženými místy. Zaváděcí prvek s nízkým součinitelem tření navádí pero při zatlačování a chrání jej před zlomením při vytahování.

Výhody použití:

- **FLEXI MINI** sonda: speciální tvar, který snadno prochází oblouky a zúženými místy.
- Otočná kazeta s cívkou: Otáčením cívky lze pero snadno zasunout do chráničky.
- Osové ložisko cívky: podporuje snadné odvíjení pera.
- Zaváděcí prvek s nízkým součinitelem tření: navádí pero při zatlačování a chrání jej před zlomením při vytahování
- Manipulační odvíjecí rám s brzdou: zabraňuje nechtěnému nežádoucímu odvíjení pera.



KATI® BLITZ MINI

Technická Data:



Kati® Blitz Mini

Polykat® Mini sklolaminátový profil
Ø 1,2 mm
koncovky na obou koncích.

V příbalu naleznete

- 5 FLEXI MINI sondy
- 7 Koncovek pera mini
- 1 Páska
- 1 Vodící hadice 2,5 m s koncovkou
- 1 Nástroj 50 x 50 mm pro uchopení pera při instalaci
- 1 Speciální lepidlo 3 g

Doporučujeme:

Glit® lubricant

různé typy pro
široký rozsah aplikací

- Snižuje tření při zatahování kabelu až o 90 %.
- Pro všechny typy laminátových per a kabelů.
- Laminátová pera lze zatlačit mnohem snadněji již při malém množství Glit® aplikovaného na naváděcí hlavici pera.
- Bez silikonu, nehořlavý, šetrný k pokožce.

Sklolaminátové pero Polykat® Mini, stejně jako jeho náhradí pera tyče předem namotané do kazety jsou k dispozici v délkách 15, 25 a 35 metrů. Cívka v kazetě tedy může být rychle a snadno vyměněna. Pero se lehce samovolně odvíjí z cívky, což minimalizuje fyzickou námahu při instalaci.

Průměr pera [mm]	1,2
Garantovaná pevnost spoje pera/koncovka pera (kN)	> 0,35
Garantovaná pevnost v tahu FLEXI MINI sondy (kN)	> 0,25
Minimální poloměr ohybu [mm]	15
Pevnost pera v tahu [kN]	1,3

Délka pera	Hmotnost	Obj.č.
15 m	0,3 kg	101715
25 m	0,4 kg	101725
35 m	0,45 kg	101735

Kati® Blitz Mini náhradní pero

Polykat® Mini laminátový profil Ø 1,2 mm se dvěma koncovkami pera a Flexibilní hlavou Mini, stočený v cívce.

Rozměry v jedné krabici:
124 mm x 120 mm x 31 mm

www.katimex.com



Rod length	Weight	Art.-no
15 m	0,15 g	101515
25 m	0,18 g	101525
35 m	0,20 g	101535



- Naskenováním QR kódu získáte přístup k instalačnímu videu

Příslušenství KATI® BLITZ MINI

Sada příslušenství



Sada příslušenství

5×FLEXI MINI sonda, 5×koncovka MINI, 1×speciální lepidlo 3g, 1×Nástroj 50 x 50 mm pro uchopení pera při instalaci, 1×Vodící hadice 2,5 m s koncovkou, 1×15mm páska

PU = 1×sada v plastovém sáčku

PU	Hmotnost	Obj. č.
1	83 g	101271

Opravná sada




Opravná sada

10×koncovka MINI, 1×speciální lepidlo 3g, 1×Nástroj 50 x 50 mm pro uchopení pera při instalaci, 1×15mm páska

PU = 1×sada v plastovém sáčku

PU	Hmotnost	Obj. č.
1	51 g	101270

Sada sond FLEXI MINI

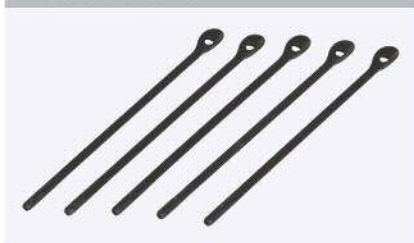

Sada sond FLEXI MINIit

s vnitřním závitem M 2,5

PU = 5 ks v blistru

PU	Hmotnost	Obj. č.
1	16 g	101275

Sada koncovek



sada koncovek

mosaz, s vnějším závitem M 2,5

PU = 5 ks v blistru

PU	Hmotnost	Obj. č.
1	2 g	101277

Naváděcí trubička



Naváděcí trubička

naváděcí trubička s nízkým součinitelem tření a koncovkou pro snadné navedení pera do místa instalace

PU = 1×ks v plastovém sáčku

PU	Hmotnost	Obj. č.
1	83 g	101276

V samostatných katalogových listech naleznete další produkty ze sortimentu KATIMEX®



■ Kabelové zatahovací systémy pro venkovní instalace



- Příslušenství pro zatahování kabelů.
- Lubrikanty.
- Příslušenství pro zatahování chrániček.



Kati® Blitz Compact 2.0

Budoucnost zatahovacích systémů

Nový design -
rozšířená funkce



Představením Kati® Blitz Compact verze 2.0 Katimex nastavil nový standard pro zatahování kabelů. Kati® Blitz Compact verze 2.0 vyvinul Katimex ve spolupráci s elektrikáři a ostatními profesionály v oblasti zatahování kabelů a před uvedením na trh jej v praxi důkladně otestoval.

Kati® Blitz Compact 2.0 je ideální nástroj pro profesionály. Vyznačuje se vylepšeným ergonomickým designem, uživatelsky přívětivým ovládáním a praxí ověřenými funkcemi. Praktická klika pro verze 20 a 30 m velmi usnadňuje navíjení laminátového pera Polykat®.

Kombinace Flexi-Sondy 2.0 a Koncovky 2.0 umožňuje aplikace i při velmi malém poloměru ohybu, a to pouhých 30 mm. Jádro zatahovacího prutu je vyztuženo skelným vláknem, díky čemuž je extrémně odolné proti opotřebení. Specifická zpětná zarážka chrání potom konec pera proti náhodnému zatažení do cívky při zpětném navíjení.

Servisní přihrádka uprostřed cívky se spoustou příslušenství a vysoká kvalita Katimex činí z Kati® Blitz compact 2.0 nepostradatelný nástroj pro elektrotechniky a další profesionály v oblasti zatahování kabelů.

Veškeré stávající příslušenství produktové řady Kati® Blitz je kompatibilní i s novou řadou Kati® Blitz compact 2.0.

- Naskenováním QR kódu získáte přístup k produktovému videu



Kati® Blitz Compact 2.0

Technická data:



Kati® Blitz Compact 2.0 má ve verzi 20 a 30 metrů praktickou kliku pro rychlé navinutí pera do pouzdra. Pero lze vytáhnout z pouzdra snadno rukou. Verze na 50 m nemá kliku.

Průměr pera [mm]	3,0
Garantovaná pevnost spoje pero/koncovka pera (kN)	1,0
Minimální poloměr ohybu (mm)	30
Pevnost pera v tahu (kN)	5,0

Délka pera	Hmotnost	Obj.č.
20 m	1,1 kg	101620
30 m	1,2 kg	101630
50 m	1,4 kg	101650

Kati® Blitz je dostupný v několika verzích

Kati® Blitz Compact 2.0

Polykat® sklaminátový profil Ø 3,0 mm, Koncovka 2.0 na obou koncích, integrovaný box na příslušenství s víkem

V příbalu naleznete:

- 5 zatahovacích ok Ø 6 mm, mosaz se závitem M5,
- 1 kabelová punčocha s otočnou hlavou pro kabely Ø 6-9 mm,
- 2 Koncovka 2.0 s vnějším závitem M5
- 3 spojky, mosaz
- 1 speciální lepidlo (3g)
- 1 Flexi-Sonda 2.0 – Ø 7 mm
- 1 Flexi-Sonda 2.0 – Ø 10 mm

Příslušenství je kompatibilní se všemi produkty z řady Kati® Blitz a Cabelmax a také se sadou tlačných tyčí.



Veškeré příslušenství najdete v Přehledu Příslušenství produktů Kati® Blitz

Kati® Blitz

Locating

je k dispozici také ve verzi pro lokalizaci.

Pro bližší informace kontaktujte obchodní zástupce OFA s.r.o.

Kati® Blitz náhradní pero

Sklaminátový profil Polykat® Ø 3 mm se 2 Koncovkami 2.0, vnější závit M5, 1 flexibilní naváděcí hlava Ø 7 mm, 1 oko.

Kati® Blitz náhradní pero Ø 3 mm

Délka pera	Hmotnost	Obj.č.
20 m	300 g	101320
30 m	400 g	101330
50 m	600 g	101350

Doporučujeme:

Glit® lubricant

různé typy pro široký rozsah aplikací



- Snižuje tření při zatahování kabelu až o 90 %.
- Pro všechny typy laminátových per a kabelů.
- Laminátová pera lze zatlačit mnohem snadněji již při malém množství Glit® aplikovaného na naváděcí hlavici pera.
- Bez silikonu, nehořlavý, šetrný k pokožce.



objednací číslo: 101370

Kati® Blitz Compact

kabelové zatahovací zařízení pro použití
ve vnitřních rozvodech

nepřekonatelný designem
a použitím



Kati® Blitz bylo první zařízení svého druhu na světě. Je dokonale navrženo pro zatahování kabelů do chrániček i v těch nejobtížnějších podmínkách.

Kati® Blitz compact se snadno dostane přes dlouhé a členité trasy v potrubních systémech, kde již jsou instalovány stávající kabely. Funguje i tam, kde již jiné systémy selhávají.

Od svého zavedení Kati® Blitz prokázal svou hodnotu při každodenním používání u stovek tisíc elektrikářů po celém světě.

Kombinace funkčního boxu a našeho jedinečného profilu ze skelných vláken Polykat® umožňuje rychlé navíjení a vytahování pera bez zauzlování nebo vytváření smyček. Na obou koncích pera jsou připevněny koncovky se závitem, na které je možno instalovat širokou škálu příslušenství



- Naskenováním QR kódu získáte přístup k produktovému videu



Koncovka (Rod End) 2.0 zlepšuje ohybové vlastnosti pera ze skelných vláken Polykat® v blízkosti konce pera. Nejenže minimalizuje nebezpečí zlomení pera, ale umožňuje také menší minimální poloměr ohybu 30 mm.



Kati® Blitz Compact

Technické informace:



Patentované tělo Kati® Blitz poskytuje bezpečné a snadné uložení sklolaminátového pera bez rotujících vnějších částí. Je k dispozici v délkách 20, 30 nebo 50 m. Robustní, pevné pouzdro má integrovanou schránku na příslušenství s víkem.

Průměr pera [mm]	3,0
Garantovaná pevnost spoje pero/koncovka pera (kN)	1,0
Minimální poloměr ohybu (mm)	50
Pevnost pera v tahu (kN)	5,0

Délka pera	Hmotnost	Obj.č.
20 m	1,08 kg	101820
30 m	1,18 kg	101830
50 m	1,37 kg	101850

Kati® Blitz je dostupný v několika verzích

Kati® Blitz Compact

Polykat® sklolaminátový profil Ø 3,0 mm, koncovka na obou koncích, integrovaný box na příslušenství s víkem, držadlo.

V příbalu naleznete:

- 2 flexibilní htavy Ø5 a Ø7 mm
- 5 zatahovacích ok Ø 6 mm, mosaz se závitem M5,
- 1 Kati® Grip Powerdisk (pryžová pomůcka pro uchopení pera)
- 1 kabelová punčocha s otočnou hlavou pro kabely
- Ø 6-9 mm,
- 5 koncovek, mosaz s vnějším závitem M5
- 3 spojky, mosaz
- 1 speciální lepidlo (3g)

Příslušenství je kompatibilní se všemi produkty z řady Kati® Blitz a Cabelmax a také se sadou tlačných tyčí.



Veškeré příslušenství najdete v Přehledu Příslušenství produktů Kati® Blitz

Kati® Blitz

Locating

je k dispozici také ve verzi pro lokalizaci.

Pro bližší informace kontaktujte obchodní zástupce OFA s.r.o.

Náhradní pero for Kati® Blitz

Sklolaminátový profil Polykat® Ø 3 mm se 2 koncovkami, vnější závit M5, 1 flexibilní naváděcí hlava Ø 7 mm, 1 oko Ø6 se závitem M5 .

Náhradní pera pro Kati® Blitz Ø 3 mm

Délka pera	Hmotnost	Obj.č.
20 m	300 g	101320
30 m	400 g	101330
50 m	600 g	101350

Doporučujeme:

Glit® lubricant

různé typy pro široký rozsah aplikací



- Snižuje tření při zatahování kabelu až o 90 %.
- Pro všechny typy laminátových per a kabelů.
- Laminátová pera lze zatlačit mnohem snadněji již při malém množství Glit® aplikovaného na naváděcí hlavici pera.
- Bez silikonu, nehořlavý, šetrný k pokožce.



objednací číslo: 101370

Příslušenství pro Kati® Blitz Compact

Kati® Blitz lamin. pera



Sklolaminátový profil Polykat®

Ø 3 mm se 2 koncovkami, vnější závit M5, 1 flexibilní naváděcí hlava Ø 7 mm, 1 oko Ø6 se závitem M5.

rozměry 245 mm x 245 mm x 45 mm

Délka pera	Hmotnost	Obj.č.
20 m	300 g	101320
30 m	400 g	101330
50 m	600 g	101350

Pero pro lokalizaci



Sklolaminátový profil Polykat® s měděným vodičem

Ø 3 mm se 2 koncovkami, vnější závit M5, 1 flexibilní naváděcí hlava Ø 7 mm, 1 oko Ø6 se závitem M5.

rozměry 245 mm x 245 mm x 45 mm

Délka pera	Hmotnost	Obj.č.
20 m	300 g	104320
30 m	400 g	104330
50 m	600 g	104350

Kabelová punčocha



Kabelová punčocha s otočnou hlavou

vysoce kvalitní galvanizovaná ocel, M5 závit

max. dovolená tahová síla s bezpečnostním faktorem 1,5

Kabel-Ø (mm)	Pevnost v tahu(kN)	Zatahovací síla(kN)	Pracovní délka punčochy (mm)	Hmotnost (g)	Obj. č.
4 - 6	2.0	1.3	100	5	108066
6 - 9	2.0	1.3	120	5	108060
9 - 12	2.0	1.3	180	10	108061
12 - 15	2.0	1.3	230	20	108062

Kabelová punčocha



Kabelová punčocha s integrovaným zatahovacím okem

vysoce kvalitní galvanizovaná ocel, oko s M5 závitem

max. dovolená tahová síla s bezpečnostním faktorem 1,5

Kabel-Ø (mm)	Pevnost v tahu(kN)	Zatahovací síla(kN)	Pracovní délka punčochy (mm)	Hmotnost (g)	Obj. č.
4 - 6	2.0	1.3	100	5	108076
6 - 9	2.0	1.3	120	5	108070
9 - 12	2.0	1.3	180	10	108071
12 - 15	2.0	1.3	230	20	108072
15 - 19	8.1	5.4	280	30	108063
19 - 25	11.7	7.8	290	45	108064
25 - 31	18.5	12.3	300	75	108065

Kabelová punčocha



Kabelová punčocha s jednoduchým okem

vysoce kvalitní galvanizovaná ocel

max. dovolená tahová síla s bezpečnostním faktorem 1,5

Kabel-Ø (mm)	Pevnost v tahu(kN)	Zatahovací síla(kN)	Pracovní délka punčochy (mm)	Hmotnost (g)	Obj. č.
4 - 6	2.0	1.3	100	5	108181
6 - 9	2.0	1.3	120	5	108182
9 - 12	2.0	1.3	180	15	108183
12 - 15	2.0	1.3	230	25	108187
15 - 19	8.1	5.4	280	40	108184
19 - 25	11.7	7.8	290	60	108185
25 - 31	18.5	12.3	300	95	108186

Příslušenství pro Kati® Blitz Compact

Koncovka 2.0



Koncovka 2.0 pro laminátová pera Ø 3,0 mm
 Mosazná koncovka s plastovou manžetou, vnější závit M5

PU = 5 ks v plastovém sáčku

PU	Hmotnost	Obj. č.
1	15 g	101047

Kati® Blitz opravná sada 2.0



Kati® Blitz opravná sada 2.0

3 Koncovky 2.0, mosaz s plastovou manžetou, externí závit M5, 5 zatahovacích ok, 3 spojky, 1 speciální lepidlo 3 g, instrukce k provedení opravy

PU	Hmotnost	Obj. č.
PU = 1×sada v plastovém sáčku	45 g	101246

Kati® Blitz opravná sada



Kati® Blitz opravná sada

3 koncovky mosaz, externí závit M5, 5 zatahovacích ok, 3 spojky, 1 speciální lepidlo 3 g, instrukce k provedení opravy

PU	Hmotnost	Obj. č.
PU = 1×sada v plastovém sáčku	45 g	101245

Speciální lepidlo



Speciální lepidlo

pro Polykat® laminátová pera do Ø 6 mm

nízkoviskózní

Obsah	Hmotnost	Obj. č.
3 g	5 g	101027
20 g	30 g	103211

Flexi-Sonda 2.0



Flexi-Sonda 2.0

Flexi-Sonde 2.0, plast, vnitřní M5

PU = 3 ks v plastovém sáčku

PU	Průměr	Hmotnost	Obj. č.
1	1 x 7 mm ,1 x 10 mm, 1 x 13 mm	60 g	101078
1	7 mm	30 g	101075
1	10 mm	50 g	101076
1	13 mm	60 g	101077

Flexibilní naváděcí hlavy



Flexibilní naváděcí hlavy

mosaz, vodící pružiny, vnitřní závit M5

PU = 3 ks v plastovém sáčku

PU	Průměr	Hmotnost	Obj. č.
1	7 mm	30 g	101033
1	10 mm	45 g	101034
1	13 mm	60 g	101035
1	Set, 7, 10, 13 mm	45 g	101042

Příslušenství pro Kati® Blitz Compact

Spojka



Spojka pro sklolaminátový profil Ø 3.0 mm

mosaz

PU = 10 ks v plastovém sáčku

PU	Hmotnost	Obj. č.
1	35 g	101015

Zatahovací oko



Zatahovací oko

mosaz, Ø 6 mm, vnitřní závit M5

PU = 10 ks v plastovém sáčku

PU	Hmotnost	Obj. č.
1	30 g	101017

Koncovka



Koncovka pro sklolaminátový profil Ø 3.0 mm

mosaz, Ø 6 mm, vnější závit M5

PU = 10 ks v plastovém sáčku

PU	Hmotnost	Obj. č.
1	30 g	101016

Easy Grip



Easy Grip

Pomůcka pro ruční zatlačování pera, vyrobeno z vysoce odolného plastu. Prvek má ergonomický tvar..

Rozměry 126 mm x 53 mm x 40 mm

Zatlačovací síla max.	Hmotnost	Obj. č.
20 kg	90 g	101070

Kati® Grip Powerdisk



Kati® Grip Powerdisk

zatlačovací pryžový disk pro snadnější instalaci pro pera do Ø 6 mm

Hmotnost	Obj. č.
50 g	101364

Doporučená rozšíření

Pohonná jednotka



Pohonná jednotka pro Kati® Blitz

S naváděcím mechanismem pro motorický pohon
 zasouvání sklolaminátových profilů Ø 3 mm & 4,5 mm pomocí vrtačky
 - k dispozici také s volitelným počítadlem délky

Popis	Hmotnost	Obj.č.
Pohonná jednotka pro Kati® Blitz	0,30 kg	101816
Pohonná jednotka s počítadlem délky	0,40 kg	101817

Glit®



Glit® lubrikant

Snižuje tření při zatahování kabelu až o 90 %
 Bez silikonu, nehořlavý, šetrný k pokožce

Obsah	Balení*	Hmotnost	Obj.č.
200 ml	tuba	0,24 kg	101370
1 L	kbelík	1,20 kg	101373
5 L	kbelík	5,30 kg	101374

* pro další informace kontaktujte obchodní zástupce OFA s.r.o.

Kati® Blitz Lokátor 2.0

Nová generace zatahovacích systémů s možností vyhledávání

2v1



Kati® Blitz Lokátor 2.0 je nástupcem zavedeného zařízení pro zatahování a lokalizaci kabelů Kati® Blitz 2v1. **Kati® Blitz Lokátor 2.0** je vybaven systémem s trvalým vodivým kontaktem i při odvíjení a vysoce kvalitním zatahovacím perem Polykat® s integrovanými měděnými vodiči. **Kati® Blitz Lokátor 2.0** umožňuje instalačnímu technikovi zatahovat kabel, lokalizovat neprůchozí místa a trasovat chráničku. **Kati® Blitz Lokátor 2.0** lze použít se všemi běžnými kabelovými generátory a detektory.

Podobně jako Kati® Blitz Compact 2.0 má Kati® Blitz Lokátor 2.0 vylepšený ergonomický design a uživatelsky příjemnou obsluhu.

Praktická klika u verze 20 a 30 m umožňuje velmi snadné navíjení sklolaminátového pera Polykat®. Navíc kombinace Flexi-Sondy 2.0 a Koncovky 2.0 umožňuje velmi malý poloměr ohybu, a to pouhých 30 mm.

Jádro zatahovacího prutu je vyztuženo skelným vláknem, díky čemuž je extrémně odolné proti opotřebení. Specifická zpětná zarážka chrání potom konec pera proti náhodnému zatažení do cívky při zpětném navíjení.

Servisní přihrádka uprostřed cívky se spoustou příslušenství a vysoká kvalita Katimex činí z Kati® Blitz compact 2.0 nepostradatelný nástroj pro elektrotechniky a další profesionály v oblasti zatahování kabelů.

Veškeré stávající příslušenství produktové řady Kati® Blitz je kompatibilní i s novou řadou Kati® Blitz compact 2.0.

- Naskenováním QR kódu získáte přístup k produktovému videu



Kati® Blitz Locating 2.0

Technické informace:



Kati® Blitz Locating 2.0 má ve verzi 20 a 30 metrů praktickou kliku pro rychlé navinutí pera zpět na cívku. Pero lze snadno vytáhnout rukou. 5ém verze tuto kliku nemá.

Průměr pera [mm]	3,0		
Garantovaná pevnost spoje pero/koncovka pera (kN)	1,0		
Minimální poloměr ohybu (mm)	50		
Pevnost pera v tahu (kN)	5,0		
Délka pera		Hmotnost	Obj.č.
20 m		1,15 kg	104620
30 m		1,25 kg	104630
50 m		1,50 kg	104650

Kati® Blitz Locating 2.0 je dostupný v několika verzích

Kati® Blitz Locating 2.0

Polykat® sklolaminátový profil Ø 3,0 mm, Koncovka 2.0 na obou koncích, integrovaný box na příslušenství s víkem, držadlo.

V příbalu naleznete:

- 5 zatahovacích ok Ø 6 mm, mosaz se závitem M5,
- 1 kabelová punčocha s otočnou hlavou pro kabely Ø 6-9 mm,
- 2 Koncovka 2.0 s externím závitem M5
- 5 koncovek, mosaz s vnějším závitem M5
- 3 spojky, mosaz
- 1 speciální lepidlo (3g)
- 1 Flexi-Sonda 2.0, Ø 7 mm
- 1 Flexi-Sonda 2.0, Ø 10 mm



Veškeré příslušenství najdete v Přehledu Příslušenství produktů Kati® Blitz

Polykat® fibreglass profil

Pro Kati® Blitz Locating 2.0 sestaven s Koncovkami 2.0 včetně flexibilní vodící hlavy Ø 7 mm a zatahovacího oka.

Kabelový detektor

Kati® Blitz Locating 2.0 lze použít se všemi běžnými kabelovými lokátory.

Náhradní pera pro Kati® Blitz Locating 2.0

Délka pera	Hmotnost	Obj.č.
20 m	300 g	104320
30 m	400 g	104330
50 m	600 g	104350

Doporučujeme:

Glit® lubricant

různé typy pro
široký rozsah aplikací

- Snižuje tření při zatahování kabelu až o 90 %.
- Pro všechny typy laminátových per a kabelů.
- Laminátová pera lze zatlačit mnohem snadněji již při malém množství Glit® aplikovaného na naváděcí hlavici pera.
- Bez silikonu, nehořlavý, šetrný k pokožce.

IMPROVED
FORMULA



objednací číslo: 101370

Zatahovací pruty

Nový systém zatahovacích prutů od firmy KATIMEX®
To správné řešení!

rychlé - po ruce - perfektní




Zatahovací pruty KATIMEX® jsou nepostradatelné pro rychlou a snadnou instalaci kabelů tam, kde nejsou k dispozici prázdné chráničky, kabelové kanály nebo jiné kabelové trasy.

Inovativní zatlačovací hlava neslouží jen k překonávání překážek – díky integrovanému LED osvětlení také osvětluje pracovní prostor. Praktickou a odolnou tašku snadno připevníte ke každému žebříku – takže jednotlivé pruty jsou vždy na dosah.

Vzhledem k různým průměrům a poloměrům ohybu jednotlivých instalací se tlačné pruty lehce přizpůsobí konkrétní situaci. Kabely a lana lze stejně jak zatahovat, tak i zatlačovat.

Plastové opláštění odolné proti otěru pak zajistí, že se vysoce kvalitní sklolaminát během každodenní práce nepoškodí.

integrované
LED-osvětlení

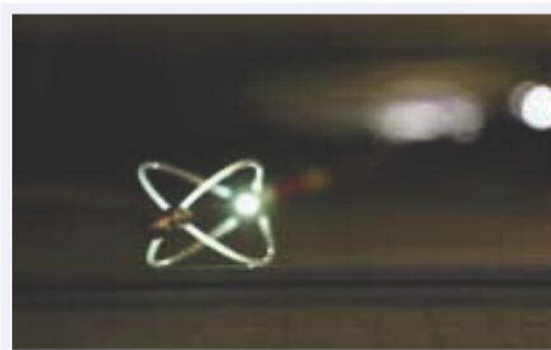

Zatahovací pruty

Technické informace:



Zatahovací pruty – Profi-Set

obsahuje 10 zatahovacích prutů.

V příbalu naleznete:

- 1 kluzná hlava
- 1 LED osvětlení
- 1 hák
- 1 řetěz
- 1 super-magnet
- 1 redukce M6 na M5
- 1 vodící hlava s kroužkem
- 1 vodící hlava
- 1 tažné oko
- 1 flexibilní tyč (15 cm)




Pro další příslušenství kontaktujte obchodní zástupce OFA s.r.o.

Profesionální sada (Profi-Set) zatahovacích prutů se skládá ze 7 zatahovacích prutů Ø 8 mm a 3 zatahovacích prutů Ø 6 mm. Každý prut je dlouhý 1 m a lze je vzájemně kombinovat podle potřeby.

Typ	Hmotnost	Obj.č.
Profi-Set	1,6 kg	106270

Spousta
příslušenství

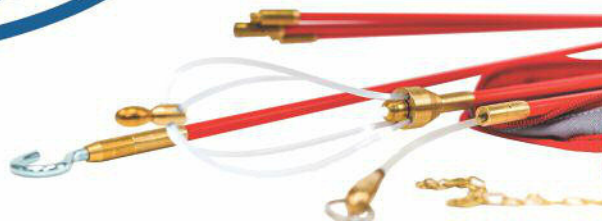

Zatahovací pruty - rozšiřovací sada „Profi“

	Weight	Art.-no
3 pruty Ø 6 mm/3 pruty Ø 8 mm	1,09 kg	106271

Příslušenství sady „Profi“

	Weight	Art.-no
Kluzná hlava, LED osvětlení, hák, řetěz, super-magnet, vodící hlava s kroužkem, vodící hlava bez kroužku, tažné oko, flexibilní tyč	250 g	106292

Opravná sada „Profi“

	Weight	Art.-no
2 × koncovka prutu Ø 8 mm s vnějším závitem M6, 2 × koncovka prutu Ø 8 mm s vnitřním závitem M6, 1 × koncovka prutu Ø 6 mm s vnějším závitem M6, 1 × koncovka prutu Ø 6 mm s vnitřním závitem M6, 2 × speciální lepidlo pro Polykat®, 20 g	100 g	106291

Cable Grip



Kabelová punčocha s integrovaným zatahovacím okem

vysoce kvalitní galvanizovaná ocel, oko s M5 závitem

max. dovolená tahová síla s bezpečnostním faktorem 1,5

Kabel-Ø (mm)	Pevnost v tahu(kN)	Zatahovací síla(kN)	Pracovní délka punčochy (mm)	Hmotnost (g)	Obj. č.
4 - 6	2.0	1.3	100	5	108076
6 - 9	2.0	1.3	120	5	108070
9 - 12	2.0	1.3	180	10	108071
12 - 15	2.0	1.3	230	20	108072
15 - 19	8.1	5.4	280	30	108063
19 - 25	11.7	7.8	290	45	108064
25 - 31	18.5	12.3	300	75	108065

Kati® Twist 2.0

hladce skrz
chráničky a potrubí

V krátkosti:

- Extra krátká koncovka pera pro extrémně malé poloměry ohybu
- Kompatibilní s kompletní řadou příslušenství Kati® Blitz nebo Cablemax
- Úspora času při navíjení a odvíjení prostřednictvím kliky
- Laminátové pero je lehce opravitelné uživatelem
- Snadné použití pro praváky i leváky
- Pomůcka pro uchopení pera integrována v držadle Kati® Twist-u

Nový Kati® Twist 2.0 Katimex® vyplňuje mezeru mezi nylonovými pery a vysoce kvalitními pery ze sklolaminátu Polykat®. Katimex® nabízí dokonalý zatahovací systém pro jakýkoli druh chráničky nebo instalace.

Moderní design a praktické pouzdro z nárazuvzdorného plastu navíc nabízí funkci snadného a rychlého navíjení pera. To představuje nejen velkou časovou úsporu pro obsluhu, ale zároveň snižuje riziko nehod, které by mohly nastat v důsledku odvinutého pera volně položeného na podlaze.

Díky závit M5 je Kati Twist kompatibilní s kompletní řadou příslušenství Kati Blitz a Cablemax. Extra krátká koncovka pera umožňuje extrémně malý poloměr ohybu.

Tři kroucené prameny z Perlonu se vyznačují vysokou pevností v tahu. Tahová zátěž mezi perem a koncovkou bez problémů zvládne hodnoty 130 kg. Stejně jako všechny produkty Katimex® může být kroucené pero Kati® Twist 2.0 opravováno uživatelem.

Příslušenství dodávané s Kati® Twist 2.0

- 1 pomůcka pro pevné uchopení pera Kati® Twist 2.0,
- 1 flexibilní vodící hlava s tažným okem Ø 7 mm, závit M5,
- 1 tažné oko Ø 6 mm, mosaz se závit M5.



Kati® Twist 2.0

Technické informace:



Díky závitu M5 je Kati® Twist kompatibilní s kompletní řadou příslušenství Kati® Blitz a Cabelmax. Extra krátká koncovka pera umožňuje extrémně malý poloměr ohybu. Tři kroucené prameny z Perlonu se vyznačují vysokou pevností v tahu. Tahová zátěž mezi perem a koncovkou dosahuje hodnoty 130 kg. Stejně jako všechny produkty Katimex® může být kroucené pero Kati® Twist 2.0 opravováno uživatelem.

Ø pera	Délka pera	Hmotnost	Obj.č.
4,5 mm	20 m	1,5 kg	102520
4,5 mm	30 m	1,9 kg	102530
Průměr pera [mm]			4,5
Průměr chráničky [mm]			16 to 32
Minimální poloměr ohybu [mm]			100
Pevnost pera v tahu [kN]			2,5
Pevnost v tahu lepeného spoje (pero/koncovka) [kN]			1,3

Zatahovací pero



Kati® Twist 2.0 náhradní pero

Stáčené syntetické pero, Ø 4,5 mm, lisovaná koncovka Ø 8 mm/M6 na obou stranách, 1 naváděcí hlava Ø 7 mm se zatahovacím okem M5, 1 zatahovací oko.

Ø pera	Délka pera	Hmotnost	Obj.č.
4,5 mm	20 m	0,4 kg	102521
4,5 mm	30 m	0,6 kg	102531

Naváděcí hlava



Flexibilní naváděcí hlava

mosaz, Ø 7 mm, závit M5

	jednotka	Obj.č.
Flexibilní naváděcí hlava (s okem)	1 kus	101058

Sada příslušenství



Kati® Twist sada příslušenství

2 koncovky pera, 1 zatahovací oko Ø 11 mm, 3 zatahovací oka se závitěm M5, 1 flexibilní kabelová punčocha pro kabely Ø 6 - 9 mm, 1 flexibilní naváděcí hlava Ø 10 mm

	jednotka	Obj.č.
Sada příslušenství Ø 4,5 mm	1 sada	101253

Opravná sada



Kati® Twist 2.0 opravná sada

Opravná sada pro Kati® Twist obsahuje 3 koncovky pera 4,5 mm

	jednotka	Obj.č.
Servisní sada Ø 4,5 mm	1 sada	101250

Pomůcka pro zatlačení



Pomůcka pro uchopení peraí Grip Kati® Twist 2.0

	jednotka	Obj.č.
Pulling Grip for Kati® Twist 2.0	1 piece	101368

Kati® Twist

hladce skrz chráničky a trubky

robustní a odolný



Kabelové zatahovací systémy Katimex® jsou vyrobeny nejvyššími komponenty. Náš nový přírůstek prvky se sklolaminátovým profilem Polykat® je řada Kati® Twist. Katimex® poskytuje řešení pro zatahování naprosté většiny kabelů do chrániček a kabelových tras. Specifický vnější obrys spirálového pera Kati® Twist poskytuje vynikající ohybové a kluzné vlastnosti. Pero vykazuje výrazně lepší výkony při zatahování a zatlačování oproti ocelovým nebo nylonovým výrobkům

Kati® Twist má robustní rám z pozinkovaných ocelových trubek, ve kterém je umístěno ocelové navíjecí zařízení pro sklolaminátový profil. Stejně jako Cablemax® má Kati® Twist jemně nastavitelnou brzdu, která zamezí samovolnému odvíjení Kati® Twist. Vzhledem ke koncovce se závitem M5 lze v případě Kati® Twist použít veškeré příslušenství určené pro Cablemax® nebo Kati® Blitz. Obě koncovky pera jsou malých rozměrů, což umožňuje zasunutí pera do míst s malým poloměrem ohybu

Kati® Twist je charakteristický vynikající pevností v tahu. Tahové zatížení (pero/koncovka pera) činí 200 kg. A stejně jako všechny produkty Katimex®, i pero Kati® Twist může být opraveno uživatelem.

Příslušenství dodávané s Kati® Twist

- 1 flexibilní naváděcí hlava Ø 10 mm
- 1 zatahovací oko Ø 6 mm, mosaz, se závitem M5
- 2 koncovky pera, mosaz, se závitem M5



Kati[®] Twist

Technické informace:



Kati[®] Twist

Průměr pera	Délka Pera	Hmotnost	Obj.č.
4,5 mm red	25 m	2,3 kg	102541
5,2 mm yellow	20 m	2,3 kg	102550
5,2 mm yellow	40 m	2,5 kg	102551
6,0 mm black	40 m	2,6 kg	102560

Průměr pera [mm]	4,5	5,2	6,0
Pevnost pera v tahu [kN]	3,0	4,0	5,5
Garantovaná pevnost spoje pero/koncovka pera [kN]	2,0	2,0	2,0

Dodávané příslušenství:

- 1 flexibilní naváděcí hlava Ø 10 mm
- 1 zatahovací oko Ø 6 mm, mosaz, se závitem M5
- 2 koncovky pera, mosaz, se závitem M5

Zatahovací pero

Zatahovací pero pro Kati[®] Twist obsahuje

1 flexibilní naváděcí hlava Ø 10 mm, 1 zatahovací oko Ø 6 mm, mosaz, se závitem M5, 2 koncovky pera, mosaz, se závitem M5



Průměr pera	Délka Pera	Hmotnost	Obj.č.
4,5 mm red	15 m	0,35 kg	102540
4,5 mm red	25 m	0,60 kg	102545
5,2 mm yellow	20 m	0,60 kg	102555
5,2 mm yellow	40 m	0,70 kg	102556
6,0 mm black	40 m	0,80 kg	102565

Sada příslušenství



Kati[®] Twist sada příslušenství

2 koncovky pera, 1 zatahovací oko Ø 11 mm, 3 zatahovací oka se závitem M5, 1 kabelová punčocha s otočnou hlavou pro kabely Ø 6–9mm, 1 flexibilní naváděcí hlava Ø 10 mm.

Průměr pera	Hmotnost	Obj.č.
4,5 mm	45 g	101253
5,2 mm	45 g	101254
6,0 mm	45 g	101255

Servisí sada



Kati[®] Twist Servisní sada

Servisní sada Kati[®] Twist obsahuje 3 koncovky pera

Průměr pera	Hmotnost	Obj.č.
4,5 mm	10 g	101250
5,2 mm	10 g	101251
6,0 mm	10 g	101252

Doporučujeme:

Glit[®] lubricant



Glit[®] Lubricant

- Snižuje tření při zatahování kabelu až o 90 %.
- Pro všechny typy laminátových per a kabelů.
- Laminátová pera lze zatlačit mnohem snadněji již při malém množství Glit[®] aplikovaného na naváděcí hlavici pera.
- Bez silikonu, nehořlavý, šetrný k pokožce.

objednací číslo: 101370

Cablemax

podlahový kabelový zatahovací systém

specialista pro instalace
pod podlahou



„Potrubní had Cablemax“ byl speciálně vyvinut pro instalace v kancelářích, obchodních domech a průmyslových budovách.

Unikátní sklolaminátový profil Polykat® kombinuje vynikající pevnost v tahu s pružností potřebnou v každodenní praxi. Až 80 m sklolaminátového profilu je uloženo v hliníkové cívce uložené na rámu. Flexibilní speciálně tvarovaná naváděcí hlava našroubovaná na pero zajistí hladné zasunutí pera do chráničky, i s nainstalovanými stávajícími kabely.

I do silně obsazených chrániček podlahových systémů lze s pomocí Cablemax nainstalovat další kabel. Univerzální šroubové spojení umožňuje použití stejného příslušenství jako u Kati® Blitz. Naváděcí hlavy, kabelové punčochy, zatahovací oka a další příslušenství je možné využívat podle potřeby.

Díky nové tašce upevněné na rám je veškeré příslušenství připevněno k zařízení a na pracovišti.



Cablemax

Technické informace:



Cablemax má robustní rám z ocelových trubek, ve kterém je uložena hliníková cívka pro sklaminátové pero. Do cívky je možno navinout až 80 m pera v relativně malém prostoru.

Snadno nastavitelná brzda zabraňuje svévolnému odvíjení sklaminátového profilu Polykat® ven z cívky. Koncovky pera se závitem M5 na obou koncích tyče umožňují práci se zatahovacím perem v obou směrech, a jednoduše na ně lze připojit příslušenství.

Průměr pera [mm]	4,5
Garantovaná pevnost spoje pero/koncovka pera (kN)	1,5
Minimální poloměr ohybu (mm)	100
Pevnost pera v tahu (kN)	10,3

K dispozici jsou varianty **Cablemax**

Cablemax®

1 & 2

Polykat® sklaminátový profil Ø 4,5 mm, koncovky na obou stranách pera, rám z pozinkovaných ocelových trubek, hliníková cívka.

verze s příslušenstvím nebo bez

Příslušenství:

- 1 servisní taška
- 1 naváděcí hlava s tažným okem Ø11mm, mosaz se závitem M5
- 2 zatahovací oka Ø 6 mm, mosaz se závitem M5
- 3 koncovky pera, mosaz se závitem M5
- 2 spojky, mosaz
- 1 speciální lepidlo (3 g)



Veškeré příslušenství najdete v přehledu příslušenství pro Cablemax.

Cablemax M10

Volitelná*

Vybavena koncovkami pera se závitem M10 (vnitřní), vhodné pro připojení vysílací sondy.

- bez příslušenství, na dotaz u obchodních zástupců OFA s.r.o.

1 včetně příslušenství

Délka pera	Hmotnost	Obj.č.
40 m	6,0 kg	102044
60 m	6,4 kg	102046
80 m	7,0 kg	102048

2 bez příslušenství

Délka pera	Hmotnost	Obj.č.
40 m	6,0 kg	102024
60 m	6,4 kg	102026
80 m	7,0 kg	102028

Doporučujeme:

Glit® lubricant

- Snižuje tření při zatahování kabelu až o 90 %.
- Pro všechny typy laminátových per a kabelů.
- Laminátová pera lze zatlačit mnohem snadněji již při malém množství Glit® aplikovaného na naváděcí hlavici pera.
- Bez silikonu, nehořlavý, šetrný k pokožce.



objednací číslo: 101370

Mini-Max

podlahový zatahovací systém

MINImální rozměry a hmotnost
MAXImální komfort při práci




Stejně jako jeho „větší sourozenec“ Cablemax byl Mini-Max speciálně vyvinut pro instalace v kancelářských prostorách, nákupních centrech a průmyslových objektech.

Mini-Max vyniká extrémně nízkou hmotností a velmi malými rozměry – průměr 30 cm a šířka 5 cm. Z tohoto profilu pouze vystupuje rukojeť, pomocí které se Mini-Max odvíjí. Další výhodou je, že Mini-Max lze jednoduše připevnit na opasek a mít tak obě ruce volné!

Jedinečný profil ze skelných vláken Polykat® kombinuje pevnost v tahu a odolnost proti otěru s flexibilitou potřebnou v každodenní praxi. V cívce Mini-Max může být uloženo až 40 m sklolaminátového pera. Flexibilní, speciálně tvarovaná naváděcí hlava namontovaná na přední straně pera umožňuje zavést pero a zatáhnout kabel i do chráničky již částečně obsazené kabely.

Laminátové pero Mini-Max je tedy vhodné i pro silně obsazené podlahové systémy. Naváděcí hlavu a další příslušenství lze osazovat potřeby konkrétní aplikace.

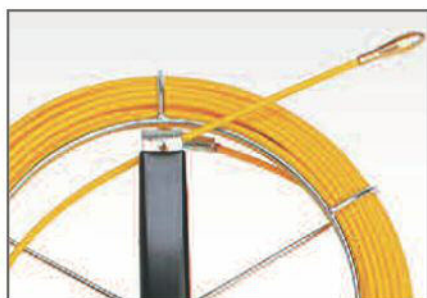

Mini-Max

Technické informace:




Mini-Max se skládá z lehké mobilní klecové cívky s madlem. Integrovaná brzda brání sklolaminátovému peru Polykat® v samovolném odvinutí.

Průměr pera [mm]	4,5
Garantovaná pevnost spoje pero/koncovka pera (kN)	1,5
Minimální poloměr ohybu (mm)	100
Pevnost pera v tahu (kN)	10,3

Dorávané příslušenství: 1 vodící hlava se zatahovacím okem, Ø 11 mm,
2 instalované koncovky pera

Délka pera	Hmotnost	Obj.č.
40 m	1,4 kg	102940

Mini-Max - efektivní, kompaktní a lehce ovladatelný

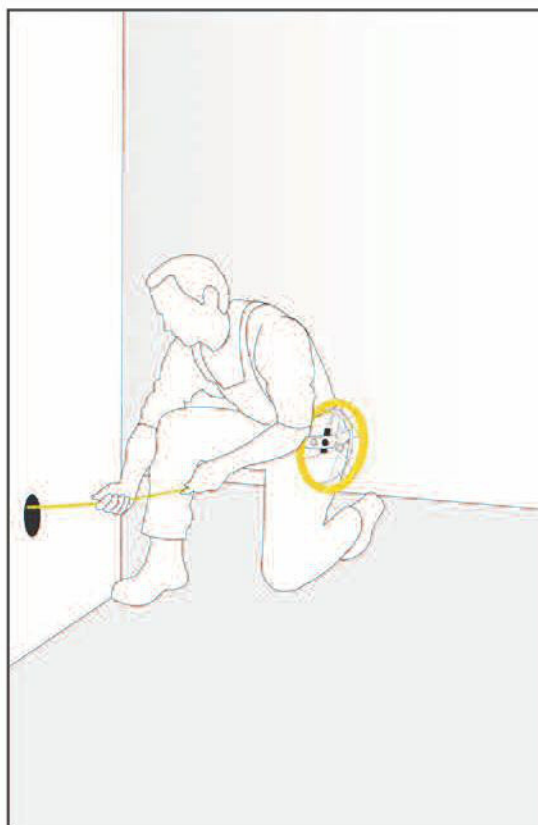

Ideální nástroj pro časově úspornou instalaci kabelů i ve ztížených podmínkách.

Pro dostupné příslušenství kontaktujte obchodního zástupce OFA s.r.o., www.ofacom.cz

Příslušenství pro Cablemax

Cablemax zatahovací pero



Sklolaminátový profil Polykat® Ø 4.5 mm

koncovky pera na obou koncích, 1 naváděcí hlava se zatahovacím okem Ø 11 mm, 1 zatahovací oko se závitem M5.

rozměry: 400 mm x 400 mm x 70 mm

Délka pera	Hmotnost	Obj.č.
40 m	1,3 kg	102034
60 m	1,7 kg	102036
80 m	2,1 kg	102038

Kabelová punčocha



Kabelová punčocha s otočnou hlavou

vysoce kvalitní galvanizovaná ocel, M5 závit

max. dovolená tahová síla s bezpečnostním faktorem 1,5

Kabel-Ø (mm)	Pevnost v tahu(kN)	Zatahovací síla(kN)	Pracovní délka punčochy (mm)	Hmotnost (g)	Obj. č.
4 - 6	2.0	1.3	100	5	108066
6 - 9	2.0	1.3	120	5	108060
9 - 12	2.0	1.3	180	10	108061
12 - 15	2.0	1.3	230	20	108062

Kabelová punčocha



Kabelová punčocha s integrovaným zatahovacím okem

vysoce kvalitní galvanizovaná ocel, oko s M5 závitem

max. dovolená tahová síla s bezpečnostním faktorem 1,5

Kabel-Ø (mm)	Pevnost v tahu(kN)	Zatahovací síla(kN)	Pracovní délka punčochy (mm)	Hmotnost (g)	Obj. č.
4 - 6	2.0	1.3	100	5	108076
6 - 9	2.0	1.3	120	5	108070
9 - 12	2.0	1.3	180	10	108071
12 - 15	2.0	1.3	230	20	108072
15 - 19	8.1	5.4	280	30	108063
19 - 25	11.7	7.8	290	45	108064
25 - 31	18.5	12.3	300	75	108065

Kabelová punčocha



Kabelová punčocha s jednoduchým okem

vysoce kvalitní galvanizovaná ocel

max. dovolená tahová síla s bezpečnostním faktorem 1,5

Kabel-Ø (mm)	Pevnost v tahu(kN)	Zatahovací síla(kN)	Pracovní délka punčochy (mm)	Hmotnost (g)	Obj. č.
4 - 6	2.0	1.3	100	5	108181
6 - 9	2.0	1.3	120	5	108182
9 - 12	2.0	1.3	180	15	108183
12 - 15	2.0	1.3	230	25	108187
15 - 19	8.1	5.4	280	40	108184
19 - 25	11.7	7.8	290	60	108185
25 - 31	18.5	12.3	300	95	108186

Kati® Grip Powerdisk



Kati® Grip Powerdisk

zatláčovací pryžový disk pro snadnější instalaci pro pera do Ø 6 mm

Hmotnost	Obj.č.
50 g	101364

Příslušenství pro Cablemax

Kati® Grip



Kati® Grip

patentované, ergonomicky tvarované kleště vyrobené ze silného pružného plastu, snižují opotřebení pera, pro všechny tažné systémy do průměru pera 4,5 mm.

rozměry: 185 mm x 55 mm x 20 mm

Weight	Art.-no
125 g	101369

Flexibilní naváděcí hlavy



Flexibilní naváděcí hlavy

mosaz, vodící pružiny, vnitřní závit M5

PU = 3 ks v plastovém sáčku

PU	Průměr	Hmotnost	Obj. č.
1	7 mm	30 g	101033
1	10 mm	45 g	101034
1	13 mm	60 g	101035
1	Set, 7, 10, 13 mm	45 g	101042

Cablemax Servisní taška



se opravnou sadou Cablemax

3 koncovky pera, 1 naváděcí hlava se zatahovacím okem
3 spojky, 1 speciální lepidlo 3 g, instrukce k provedení opravy

Hmotnost	Obj. č.
V plastovém sáčku	50 g 102086

Cablemax opravná sada



Cablemax opravná sada

5 koncovek mosaz, 1 naváděcí hlava se zatahovacím okem
3 spojky, 1 speciální lepidlo 3 g, instrukce k provedení opravy

Hmotnost	Obj. č.
PU = 1×sada v plastovém sáčku	50 g 102055

Naváděcí hlava s okem



Naváděcí hlava se zatahovacím okem

mosaz, vnitřní závit M5

PU = 3 ks v plastovém sáčku

Průměr	Hmotnost	Obj. č.
11 mm	45 g	102018

Zatahovací oko



Zatahovací oko

mosaz, Ø 6 mm, vnitřní závit M5

PU = 10 ks v plastovém sáčku

Průměr	Hmotnost	Obj. č.
6 mm	30 g	101017

Příslušenství pro Cablemax

Koncovka pera



Koncovka pro sklaminátový profil Ø 4.5 mm
 mosaz, vnější závit M5

1 PU = 10 ks v plastovém sáčku

Hmotnost	Obj. č.
30 g	102017

Spojka



Spojka pro sklaminátový profil Ø 4.5 mm
 mosaz

1 PU = 10 ks v plastovém sáčku

Hmotnost	Obj. č.
50 g	102008

Speciální lepidlo



Speciální lepidlo
 pro Polykat® laminátová pera do Ø 6 mm
 nízkoviskózní

Obsah	Hmotnost	Obj. č.
3 g	5 g	101027
20 g	30 g	103211

Glit®



Glit®
 Snižuje tření při zatahování kabelu až o 90 %.
 Bez silikonu, nehořlavý, šetrný k pokožce.

Obsah	Balení*	Hmotnost	Obj.č.
200 ml	tuba	240g	101370
1 L	kbelík	1200 g	101373
5 L	kbelík	5300 g	101374

* pro další informace kontaktujte obchodní zástupce OFA s.r.o.



Doporučené rozšíření

Pohoná jednotka



Pohoná jednotka Cablemax

S naváděcím mechanismem pro motorický pohon zasouvání sklolaminátových profilů až do Ø 3 mm & 4.5 mm s použitím akuvrtačky

- k dispozici také s počítadlem vzdálenosti

Popis	Hmotnost	
Pohonná jednotka pro Cablemax	270g	102021
Pohonná jednotka s počítadlem vzdálenosti	360 g	102022

Počítadlo vzdálenosti



Počítadlo vzdálenosti pro Cablemax

Pro snadné a rychlé měření délky. Žádné nepraktické značení nebo odhadování vzdálenosti. Přesné výsledky jsou dosaženy použitím počítadla.

Rozměry: 100 mm x 50 mm x 160 mm

Popis	Hmotnost	Art.-no
Počítadlo vzdálenosti pro Cablemax	300g	102020