


Řada malých gelových spojek OSC

Spojky

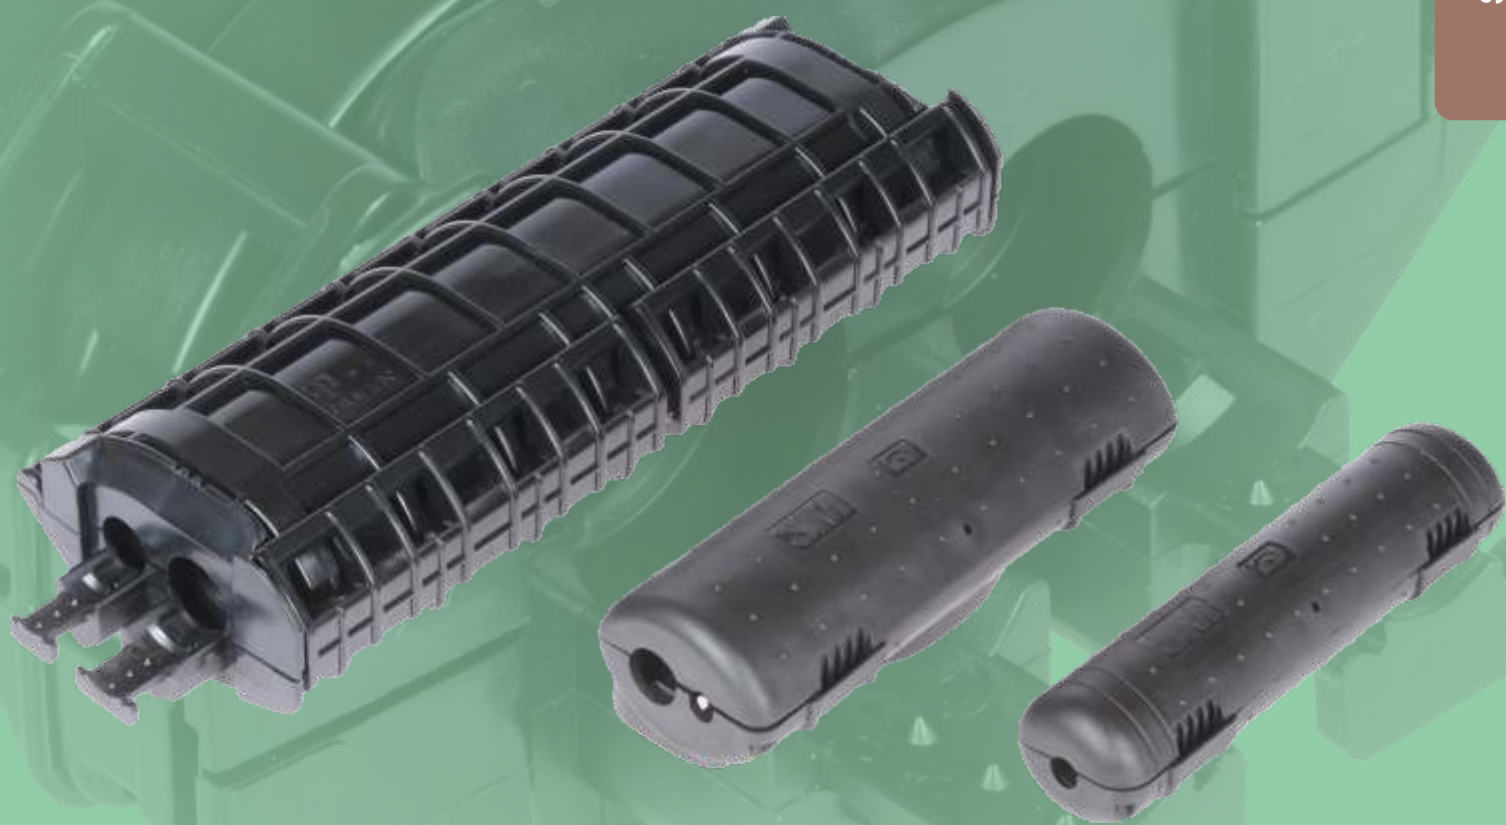

3M


OFA
Optical Fibre Apparatus



Řada malých gelových spojek OSC

Malé gelové spojky řady OSC (One Step Closure) představují jednoduchou univerzální spojku na metalické kabely nejnižších dimenzí a s úspěchem jsou dále používány jako ochrana spojky silnostěnné trubičky instalované přímo do země.

Těleso spojky je vyrobeno z černého UV stabilizovaného termoplastu, těsnící element je tvořen patentovaným gelem s tvarovou pamětí. Prostor pro spojování žil kabelu, nebo umístění spojky mikrotrubičky není plněn gelem. Mimo gelem těsněný prostor je na straně vstupu a výstupu kabelů prostor pro mechanickou fixaci pomocí kabelových vázacích pásků a u varianty OSLC otvory pro fixaci spojky (na stěnu, sloup apod.). Spojku lze opakovaně otevřít a zavřít, k instalaci nejsou nutné speciální nástroje (doporučujeme užití kleští pro napínání stříhání kabelových vázacích pásků).

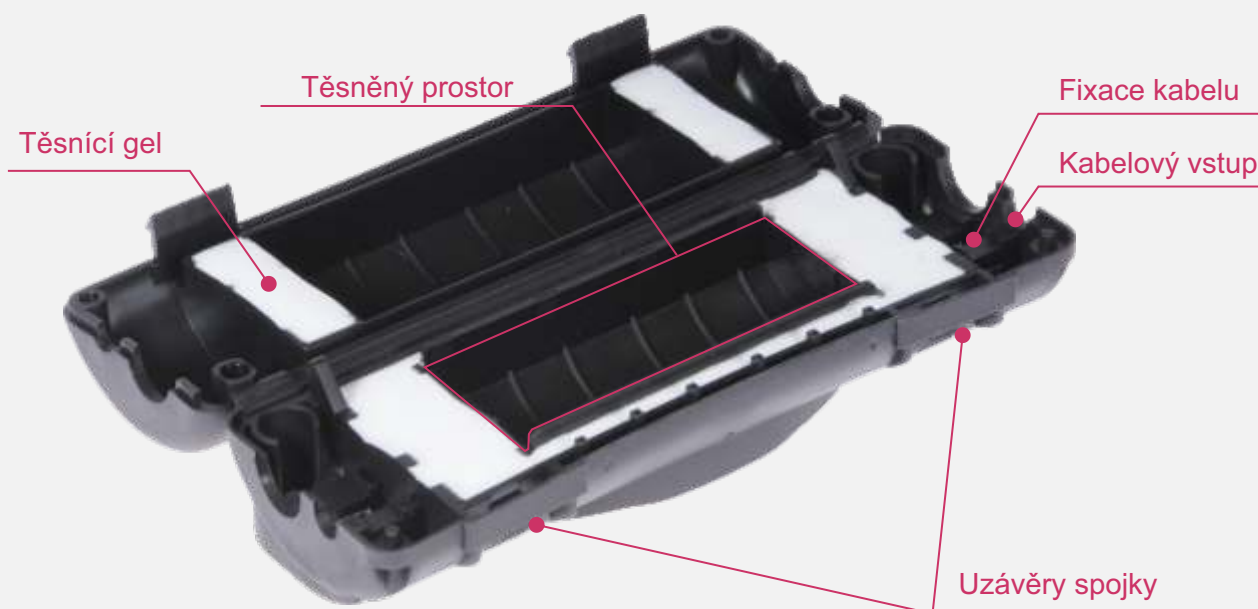

Malé gelové spojky řady OSC se vyrábí v následujících velikostech:

- OSSC - One Step **S**mall Closure
- OSLC - One Step **L**arge Closure
- OSC30 - One Step Closure 30 Pairs



OSC30

OSLC

OSSC



Řada malých gelových spojek OSC



OSSC



OSLC



OSC30



10 KS






Spojky



Řada malých gelových spojek OSC

OSC30 - detail uzávěru

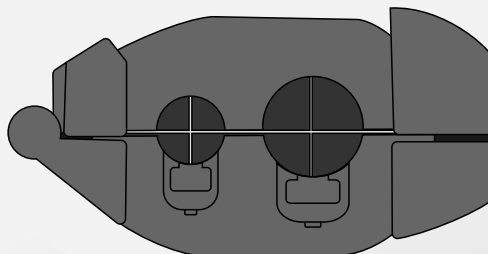

Spojky

	OSSC	OSLC	OSC30
Objednací kód:	500 057 444	500 574 428	OSC 30 PAIRS
Vnější rozměry spojky (dxšxh):	140 x 35 x 31 mm	150 x 50 x 40 mm	290 x 92 x 50 mm
Vnitřní rozměr těsněného prostoru (dxšxh):	70 x 16 x 26 mm*	75 x 34 x 31 mm*	175 x 55 x 40 mm*
Kabelové vstupy:			
Vstup 1 - max. vnější průměr kabelu:	6,5 mm**	13 mm	18 mm
Vstup 2 - max. vnější průměr kabelu:	-	6,5 mm**	13 mm
Doporučená kapacita spojovaného kabelu:	2 - 4 Pp	do 10 Pp	do 30 Pp
Vázací pásky v příbalu - počet:	4	2 + 2	10
Vázací pásky v příbalu - typ:	4 x 200 mm	4/7,8 x 200 mm	7,8 x 270 mm
Propojovací vodič stínění:	-	-	V-V /230 mm***

*) přibližné maximální rozměry prostoru, viz obrázek vpravo

**) kabelový vstup 6,5mm lze použít pro těsnění trubičky o průměru 7mm

***) propojovací vodič zakončený na obou koncích „V-svěrkami“, celková délka včetně „V-svěrek“ 230 mm, viz obrázek níže

